


Номер пом.	Наименование	Площадь, м ²	Кат. пом.
5		59,70	

Способ прокладки		м. зал. ПВХ М	кол-во подключений
Кабелю, провоза			
ВВГнг(А)-LS-0,66кВ			
ПУГв.К71-322-2002			
сеч 3х1,5мм ²	177		19
сеч 3х2,5мм ²	225		32

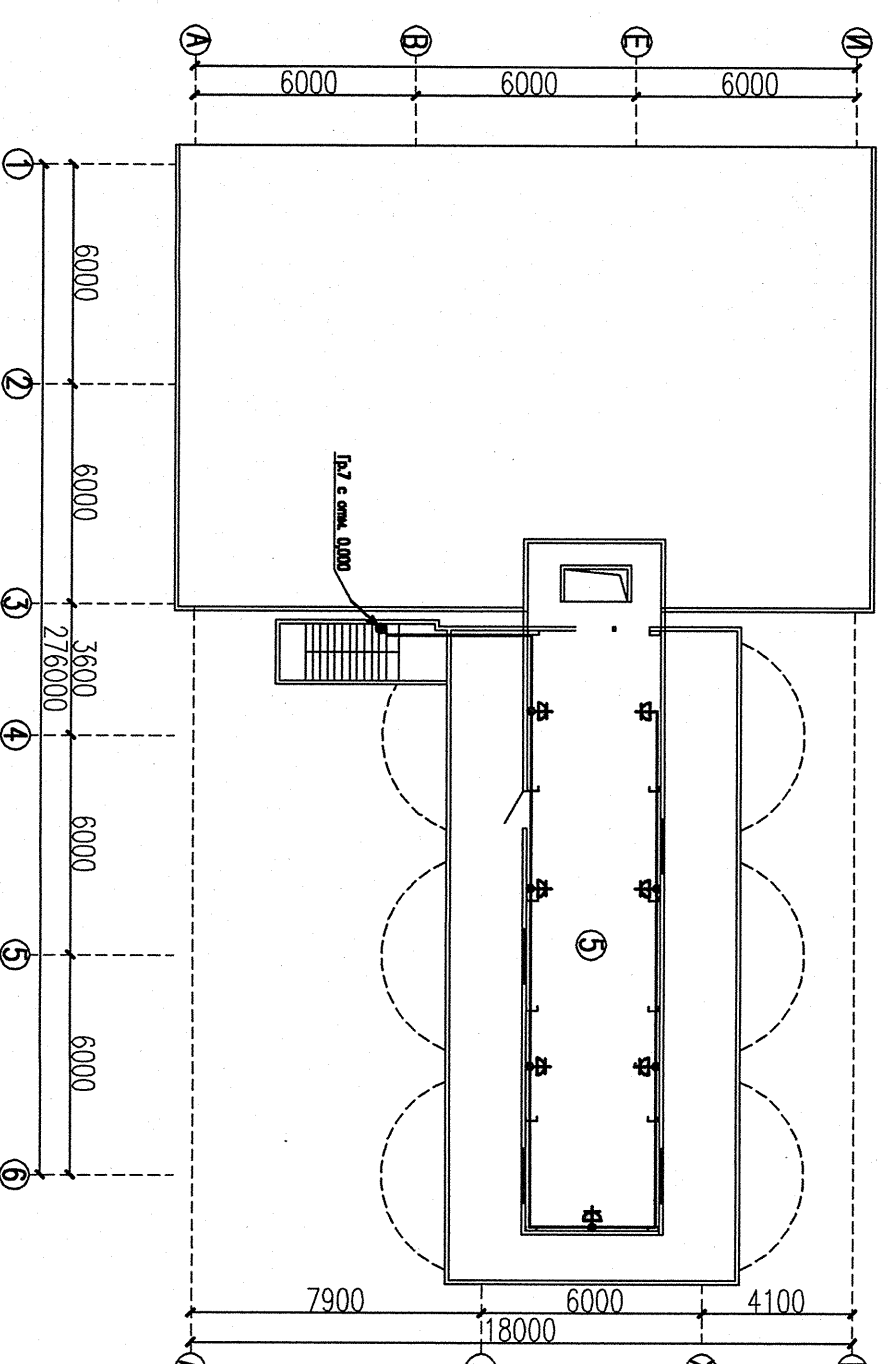

- ✦ – Коробка для развозки пробоодов при открытой прободке с побыв. степенной защиты KИ41237
- ✦ – Коробка для развозки пробоодов при открытой прободке с побыв. степенной защиты KИ41235
- ✦ – Розетка одноэлектрида брызгозащитенная с эземлиющим контактом 16 А/250 В, IP54 RA16-297
- – светильник с энергосберегающей компактной лампой (1х20Вт) типа НЛП03 высота установкой h=2,3м
- – Проектор заливочного объема мощностью 70 Вт (1х70Вт) высота установкой h=2,3м
- – Светильник с люминесцентными лампами, типа INOX 236 (2х36Вт), установка на поверхность потолка (3шт.); высота установкой h=2,3м (3шт.);

3-механизм – Колпачество и марка светильника Колпачество и мощность лампы
Высота подвеса светильника

Остальные обозначения по ГОСТ 21.614-88

Примечания
Максимальная потеря напряжения на линии
составляет 1,7% (гр.2)

АО "НИАЗТ"
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
ИНВ. № 5848840

[illegible]