


Детали упаковки стоек

$\sqrt{Rz 40}$ (✓)

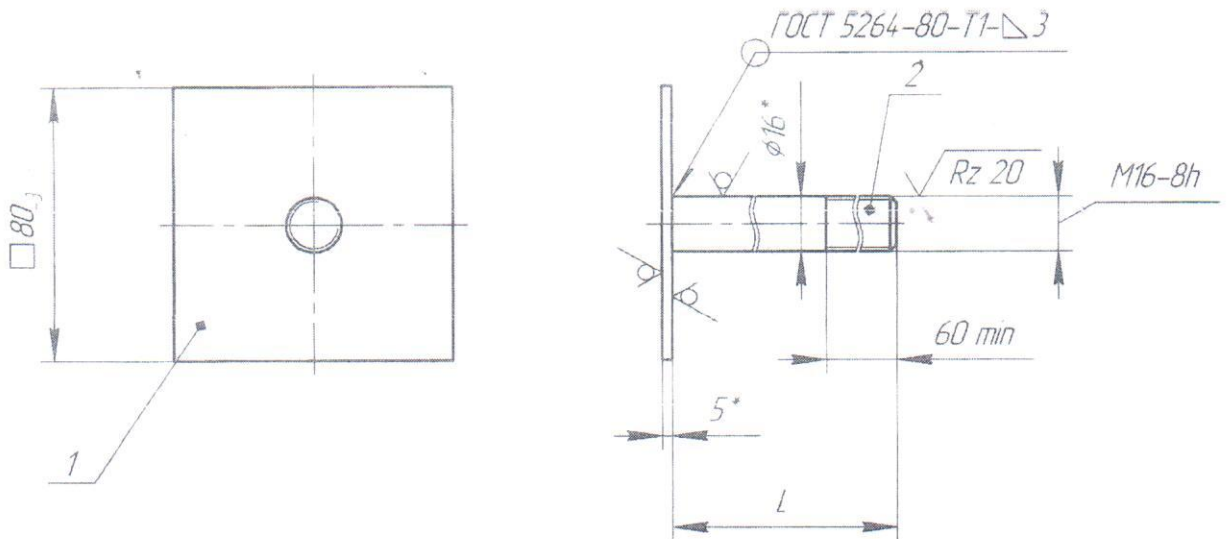

Деталь №	Поз.	Наименование	Материал	L, мм
A7509-5-ЛН. 304	1	Пластина	Б-5 ГОСТ 19903-74 Лист ОК36085-IV-СмЗсп ГОСТ 16523-97	-
A7509-6-ЛН. 305	2	Шпилька	Круг В-16 ГОСТ 2590-88 СмЗсп-5 ГОСТ 535-88	400 ₋₁₄
A7509-7-ЛН. 306	2	Шпилька	Круг В-16 ГОСТ 2590-88 СмЗсп-5 ГОСТ 535-88	600 ₋₁₇₅
A7509-8-ЛН. 307	2	Шпилька	Круг В-16 ГОСТ 2590-88 СмЗсп-5 ГОСТ 535-88	630 ₋₁₇₅

1.* Размеры для справок.

2. Шероховатость поверхн. сварного шва - $\sqrt{Rz80}$.

3. Покрытие композиция органосиликатная ОС-51-03 (зеленая) холодного отверждения ТУ 84-725-78, кроме резьбовой поверхн. Резьбовую поверхн. покрыть смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.