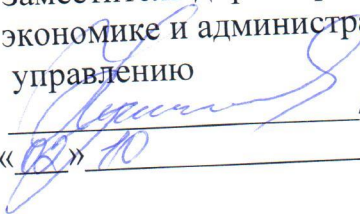


УТВЕРЖДЕНО  
Заместитель директора по финансам,  
экономике и административному  
управлению

 / С.В. Кукина /  
« 02 » 10 \_\_\_\_\_ 2014

**Техническое задание  
на поставку жалюзи**

**Предмет закупки:** поставка жалюзи для помещений центрального офиса  
ФГУП «НО РАО»

Москва  
2014

**Техническое задание  
на поставку жалюзи**

**СОДЕРЖАНИЕ**

РАЗДЕЛ 1. Поставка жалюзи

РАЗДЕЛ 2. Задание на поставку

*Приложение 1 к заданию на поставку*

*Базовый ассортимент поставки Товара*

**РАЗДЕЛ 1.Поставка жалюзи**

**ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ на основе справочника ОКДП,**

<i>Код</i>	<i>Вид услуги</i>
3697494	Поставка жалюзи

## РАЗДЕЛ 2. Задание на поставку

2.1. Поставщик производит поставку жалюзи (далее – Товар) по адресу: г. Москва, ул. Пятницкая, д.49А, стр.2, в срок, установленный договором, в соответствии с Базовым ассортиментом поставки Товара (Приложение № 1 к Заданию на поставку).

2.2. В случае отсутствия (в силу прекращения производства) Товара, указанного в Базовом ассортименте поставки Товара (Приложение № 1 к Заданию на поставку), Поставщик вправе заменить его другими Товарами с аналогичными характеристиками и свойствами, без изменения цены Договора по согласованию с Покупателем.

2.3 Поставщик должен обладать достаточными материально-техническими ресурсами:

- ресурсный потенциал (квалифицированные работники) позволяющие осуществить оказание услуг в соответствии с ТЗ;

- транспорт, необходимый для доставки ТМЦ;

2.4 Участник обязан в составе заявки предоставить каталог продукции, в котором представлен внешний вид, цвет и габариты. Участник обязан согласовать цвет и внешний вид после подачи заявки в течении 3-х дней. По запросу Покупателя Поставщик обязан предоставить образцы моделей предлагаемого Товара. Предоставляемые образцы доставляются до заказчика и вывозятся обратно силами участника.

2.5 Поставляемый Товар (технические и качественные характеристики) должен быть в серийном производстве, в точности соответствовать представленным техническим характеристикам, а именно размеры, цвет, материалы изготовления, соответствовать сертификатам качества Госстандарта РФ Р 54863-2011, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 или иным документам, подтверждающим качество и соответствие продукции действующим в Российской Федерации. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо появляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения Поставщика при соблюдении условий эксплуатации товара.

2.6 Поставка Товара осуществляется Поставщиком Покупателю партиями, с учетом номенклатуры и количества поставляемого товара, определенных в Заявке Покупателя.

2.6.1 Установка жалюзи осуществляется по договоренности в рабочие дни. Жалюзи устанавливаются специалистами в соответствии с утвержденной схемой.

2.6.2 В случае недопоставки количество недопоставленного Товара подлежит допоставке в течении 5 (пяти) рабочих дней.

2.7 Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Товар должен быть новым и ранее не использованным, свободным от прав третьих лиц.

2.8 Упаковка и маркировка на Товаре должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

2.9 Гарантия на Товар должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, исчисляется со дня подписания соответствующего Акта приема-передачи Товара и товарной

накладной (Унифицированная форма № ТОРГ-12).

Участник вправе предложить иной, более продолжительный гарантийный срок на Товар.

2.10 В стоимость Товара включается стоимость его упаковки, маркировки, таможенного оформления для свободного обращения (выпуска для внутреннего потребления) на территории Российской Федерации с уплатой всех необходимых налогов, пошлин и сборов, доставку Товара до Покупателя, разгрузку транспортного средства, подъем на этаж, установку по помещениям по адресу Покупателя, вывоз упаковочного материала, страхования (на период поставки), гарантийного обслуживания, выпуска для внутреннего потребления, а также все иные расходы, связанные с поставкой Товара.

Главный специалист АХО




И.В. Пахний

Базовый ассортимент поставки Товара

Модель (или аналог)	Описание и характеристики: Производитель Материал, прочее	Ед. изм. (размер)	Количество
<p>Вертикальные тканевые жалюзи из полиэстра с пылеотталкивающей пропиткой</p>	<p><u>Вертикальные жалюзи состоят</u> из верхнего карниза белого цвета из цельнотянутого алюминия, окрашенного горячим способом, ламелей (полос шириной 89 мм) с грузиками и нижней цепи. Плавная регулировка светового потока осуществляется с помощью цепи управления, которая обеспечивает поворот вертикальных полотен (ламелей) вокруг своей оси на 180 градусов. Ткань представляет собой текстильное полотно, пропитанное специальной пылеотталкивающей пропиткой.</p> <p>Вид крепления: потолочный.</p> <p>Материал основы крепления: кирпич, гипсокартон.</p>	<p>штук (м<sup>2</sup>)</p>	<p>65 240</p>
<p>Наклонные окна «FAKRO» жалюзи «Плиссе» с электроприводом на каждое окно <b>1300x870</b></p>	<p>В состав входят: карнизы с электроприводом, приемное устройство, пульт управления, блок питания 24В, рабочие полотна, материал ткани полотна - полиэстер (100%) не менее 5-ой категории пропитки с антистатическими, пыле- и грязеотталкивающими свойствами. Пожаростойкость - высокая. Способ уборки - сухая уборка. Светонепроницаемость шторы плиссе - 70% (полузатемняющая). Полотно должно максимально долго сохранять свою форму, складываться и раздвигаться без деформаций и вертикального провисания. Гарантированное количество циклов - 3000. Угловой наклон полотна - 90°. Система должна позволять</p>	<p>штук (1300x 870)</p>	<p>15</p>

	автоматическое, синхронное управление группой карнизов жалюзи одновременно для затемнения 1-го сегмента.		
Наклонные окна «FAKRO» жалюзи «Плиссе» с электроприводом на каждое окно <b>870x870</b>	В состав входят: карнизы с электроприводом, приемное устройство, пульт управления, блок питания 24В, рабочие полотна, материал ткани полотна - полиэстер (100%) не менее 5-ой категории пропитки с антистатическими, пыле- и грязеотталкивающими свойствами. Пожаростойкость - высокая. Способ уборки- сухая уборка. Светонепроницаемость шторы плиссе - 70% (полузатемняющая). Полотно должно максимально долго сохранять свою форму, складываться и раздвигаться без деформаций и вертикального провисания. Гарантированное количество циклов - 3000. Угловой наклон полотна - 90°. Система должна позволять автоматическое, синхронное управление группой карнизов жалюзи одновременно для затемнения 1-го сегмента.	штук (870x870)	17
Горизонтальное окно «FAKRO» жалюзи «Плиссе» с электроприводом на нишу – окно <b>1400x1400</b>	В состав входят: карниз с электроприводом, приемное устройство, пульт управления, блок питания 24В, рабочее полотно, материал ткани полотна - полиэстер (100%) не менее 5-ой категории пропитки с антистатическими, пыле- и грязеотталкивающими свойствами. Пожаростойкость - высокая. Способ уборки- сухая уборка. Светонепроницаемость шторы плиссе - 70% (полузатемняющая). Полотно должно максимально долго сохранять свою форму, складываться и раздвигаться без деформаций и вертикального провисания. Гарантированное количество циклов - 3000. Угловой наклон полотна - 90°. Система должна позволять автоматическое управление карнизом жалюзи для затемнения.	штук (1400x1400)	1

Главный специалист АХО



И.В. Пахний