


91.3170.001

$\sqrt{Ra} 12,5(\checkmark)$

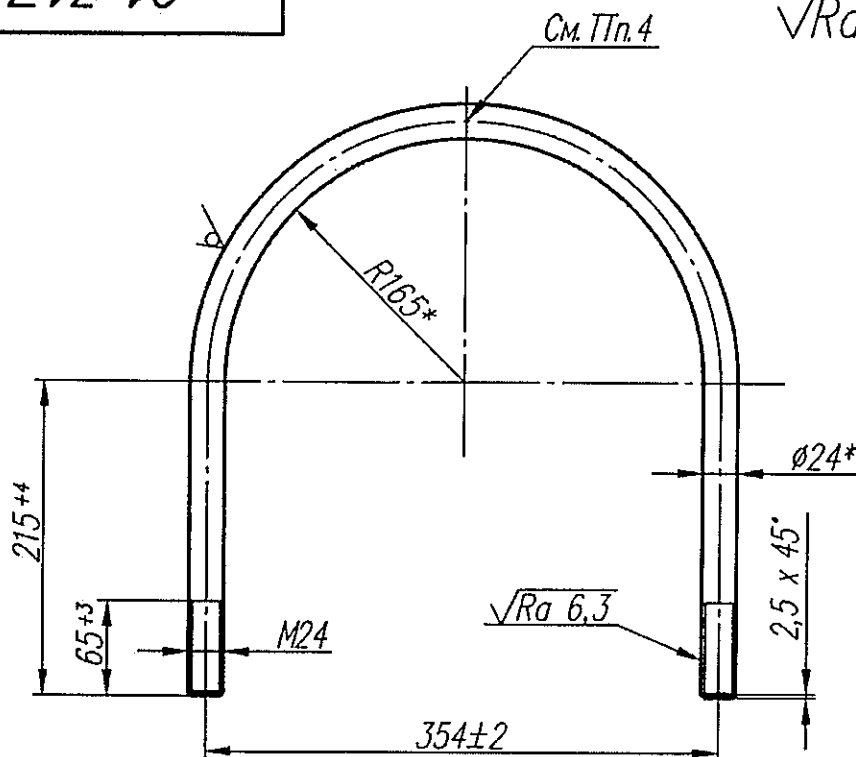

- *Размеры для справок
- Круг должен поставляться в термообработанном состоянии (вид Т0 – отжиг или отпуск), с дополнительными требованиями провести УЗК по ГОСТ 21120–75, группа качества 1, диаметр искусственного отражателя 5 мм.
- Категория IV, группа качества 3 по ГОСТ 20700–75.
- В месте замера твердости допускается утонение круга на 2 мм.
- Развернутая длина 986 мм.
- Резьба по СТ СЭВ 180–75, СТ СЭВ 182–75, поле допуска на резьбу 8g по ГОСТ 16093–2004.
- Чертеж разработан на основании 14 ОСТ 108.343.01–80.
- Маркировать и клеймить на бирке для партии изделий ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020–80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК, обозначение по стандарту 14 ОСТ 108.343.01–80.
- Остальные технические требования по ОСТ 108.275.50–80.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1–2002 $\pm IT16/2$.

91.3170.001

Хомут

14 ОСТ 108.343.01–80

В1–II–24 ГОСТ 2590–2006.
20Х1М1Ф1ТР–σ–Т ГОСТ 20072–74

Лист	Масса	Масштаб
1	3,5	1:5
Лист	Листов 1	

ОАО "ИК "ЗИОМАР"

Копировал

Формат А4

Справ. N°	Перв. примен.
	91.3170

Инв. N° подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N°	Инв. N° подл.	Подп. и дата
358138-3	Савин 16.09.13			

Согласовано				
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	
ОГМет	Зубов	[Подпись]	15.09.13	
Согласовано				
Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шнилев	[Подпись]	08.13
Пров.		Стрельцова	[Подпись]	08.13
Т.контр.		Морозов	[Подпись]	08.13
Нач.отд.		Ежов	[Подпись]	08.14
Н.контр.		Жигалов	[Подпись]	08.13
Утв.		Потийко	[Подпись]	08.13