


Техническая характеристика

1. Контейнер предназначен для транспортировки изделий РИТ
 2. Габариты контейнера в транспортном положении:
 3. Масса контейнера полная, кг:
 4. Толщина защиты, мм
- | | | |
|-----------------------------|---|------|
| диаметр | — | 625 |
| высота | — | 965 |
| масса контейнера полная, кг | — | 3535 |
| пробки верхней, поз. 2 | — | 85 |
| днища | — | 223 |
| шидера | — | 172 |
| толщина защиты, мм | — | 200 |

B-B

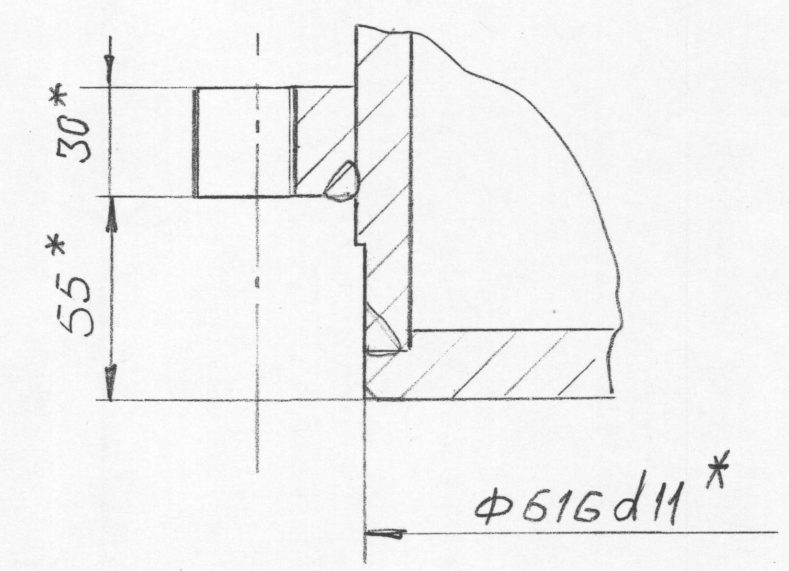

Технические требования

1. Категория сварных соединений III АН по ОСТ 10440-2002
2. Шероховатость поверхностей швов не ниже $\sqrt{Ra32}$
3. Неуказанная шероховатость поверхностей деталей не хуже $\sqrt{Ra32}$
4. Допускается по требованию заказчика внутреннюю полость узлов поз. 1, 2, 3 и 4 заполнить свинцовой пробой вместо заливки свинца
5. * Размеры для справок.

549.03.00.000 СБ			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Провер.	Техн. контр.	Н. контр.
С. 3535	С. 3535	С. 3535	С. 3535
Лист	Лист	Лист	Лист
1	2	3	4