Перв. примен. ЛБУК4М380.010
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.№ подл.

Rz 80 (√)

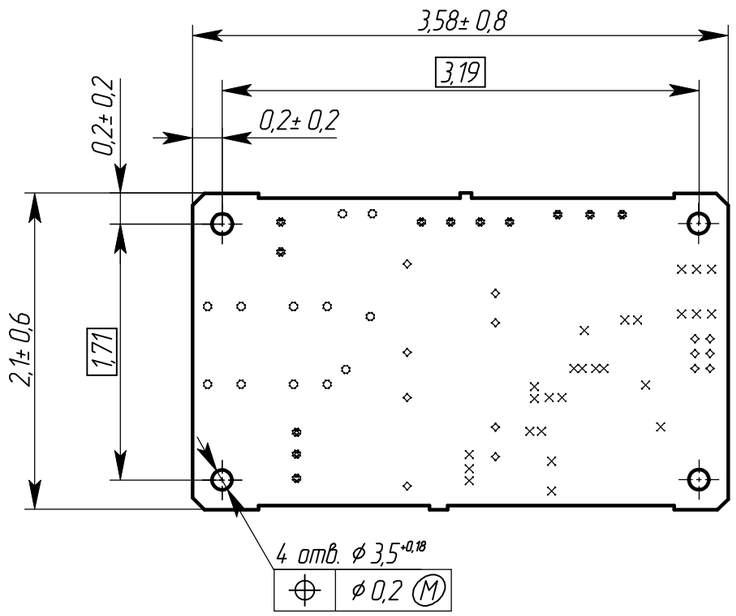

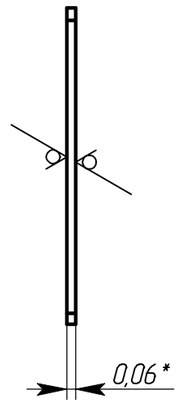

Диаметр отв.	Условное обозначение отв.	Кол. отв.	Наличие матализации
0,7+0,14	×	26	Есть
1,0+0,14	◇	14	
1,5+0,14	○	12	
1,8+0,14	⊜	12	
3,5+0,18	◯	4	

1. * Размер для справок.
2. Допускается скругление внутренних углов. Радиусы скругления определяется инструментом.
3. Плату покрыть двухкомпонентной жидкой защитной паяльной маской типа LPEMER SD 2467 либо IMAGECURE XV-501 STM.
4. Минимальная ширина проводника 0.25 мм. Минимальное расстояние между печатными элементами 0.25 мм.
5. Контроль производить по фотошаблону.
6. Топология печатной платы, ширина проводников и размеры контактных площадок определяются файлом ЛБУК4М.380.000.004.cam на машинном носителе ЛБУК4ММН.
7. Остальное ТТ по Л9УПЛ9 Д90.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛБУК4М.380.000.004			
Разраб.		Водвуд			Плата	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Попов						1:1
Т.контр.		Шиндяпин				Лист	Листов 1	
Н. контр.		Нечаев			Стеклотекстолит FR-4-18/18-1,5	СКБ ПО "Север"		
Утв.		Машинский						

Копировал Формат А3