



В-В (1:1)
Деталь ФД.64Б.720.02.01.001

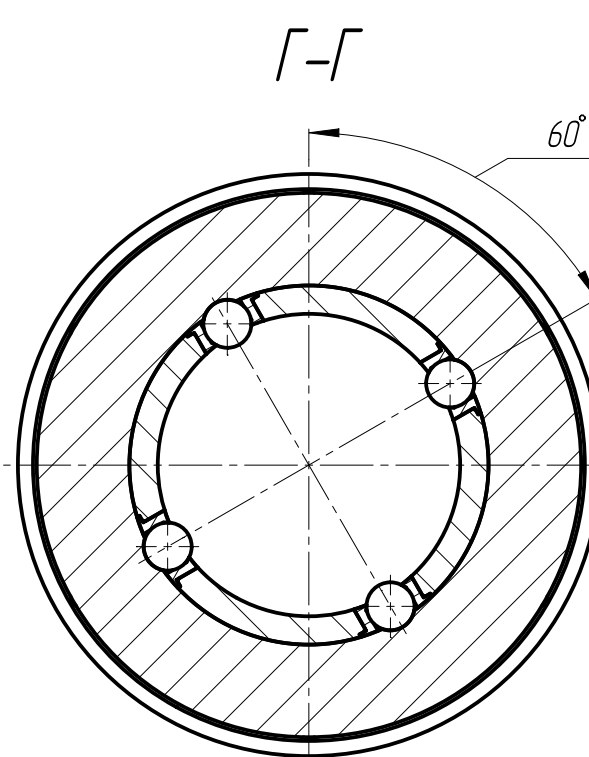

Обозначение	Масса, кг	М, Нм
ФД 64Б.720	43,15	110
-01	43,4	170



Изделие используется в составе комплекта оборудования для разделки и пенирования ОЯТ реакторов АМБ на ФГУП "ПО "МАЯК"

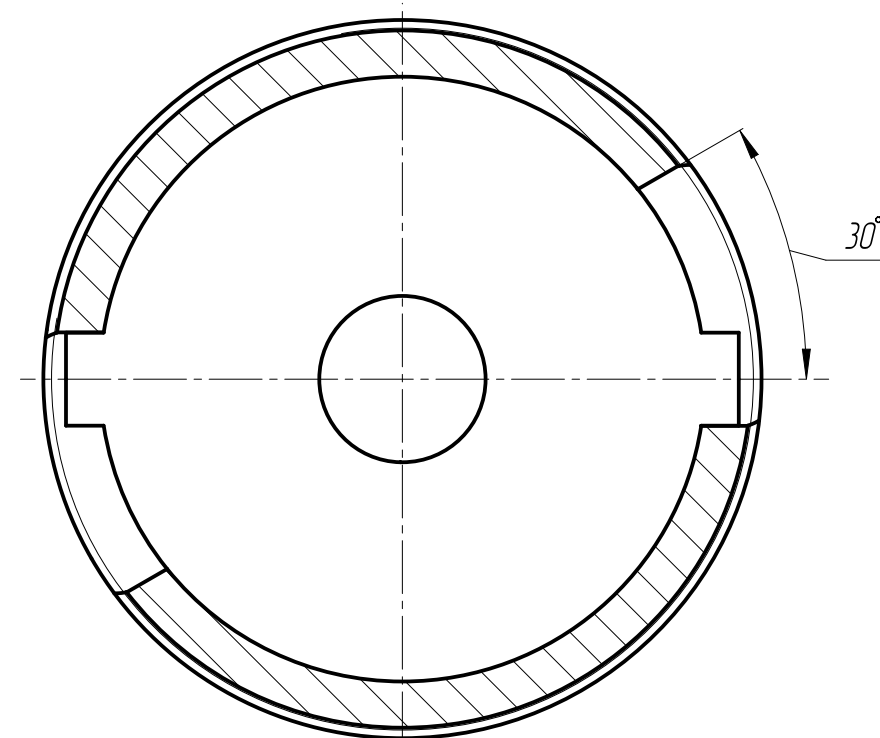


Изделие относится к элементу нормальной эксплуатации, не влияющим на безопасность и согласно НН-016-05, соответствует классу безопасности 4Н.

Изделие опытное. В процессе изготовления, наладки, испытаний возможны доработки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

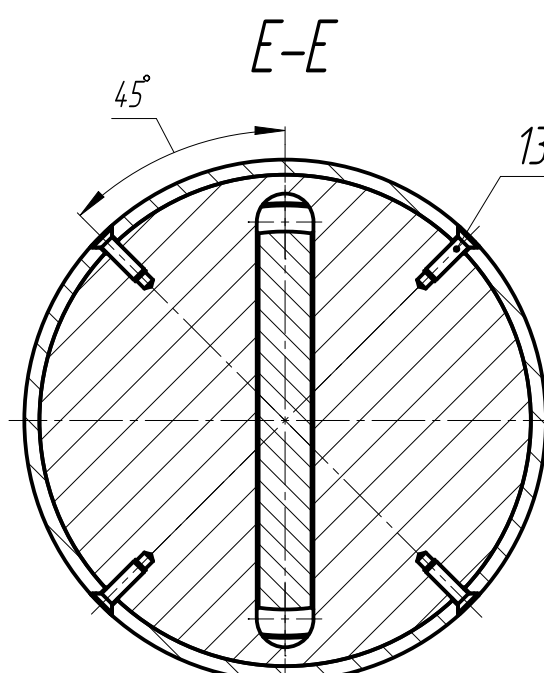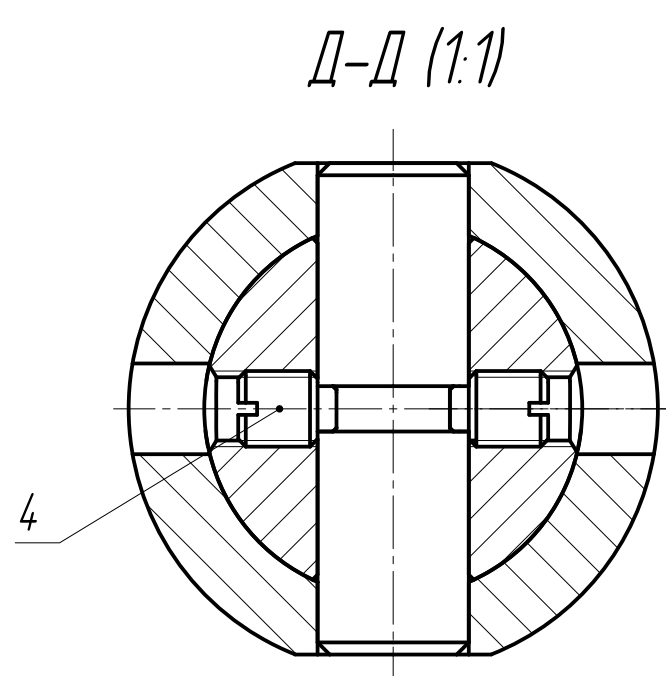1. Размеры для справок.
2. Регулировать номинального крутящего момента проводить вращением жак Ж муфты поз. 1.
3. Детали поз. 4, 13 стопорить кернением в шлиц.
4. Обеспечить свободное перемещение переходника поз. 6 относительно втулки поз. 10.
5. Момент затяжки шпилек поз. 12 и гаек поз. 14 – 18 Н·м.
6. Маркировать обозначение изделия и номинальный крутящий момент $T_{\text{изм}}=M$ ударным способом шрифтом 10-Пр3 ГОСТ 26 020-80, где M – значение номинального крутящего момента (см. табл.).



						ФД.64Б.720СБ			
Изм/Лист	№ докум	Подп	Дата	Ключ-536 Сборочный чертеж	И	Лист	Масса	Масштаб	
Разраб	Табеев А.В.		17.11.2016			см. табл.	1:2		
Проб.	Авраамов А.Н.		17.11.2016						
Т.контр.									
Рук.	Капитанов В.В.		17.11.2016						
Н.контр.	Саленко В.В.		17.11.2016	Сборочный чертеж		Лист	Листов 1		
Утв.	Зотоб Э.А.		17.11.2016						
							ФЛНПЗ		