
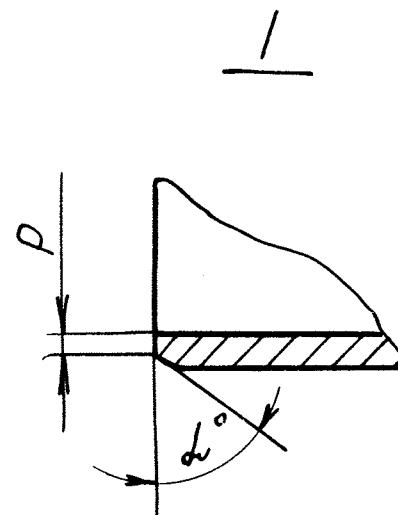


70 74 28 00 02

6.3/✓

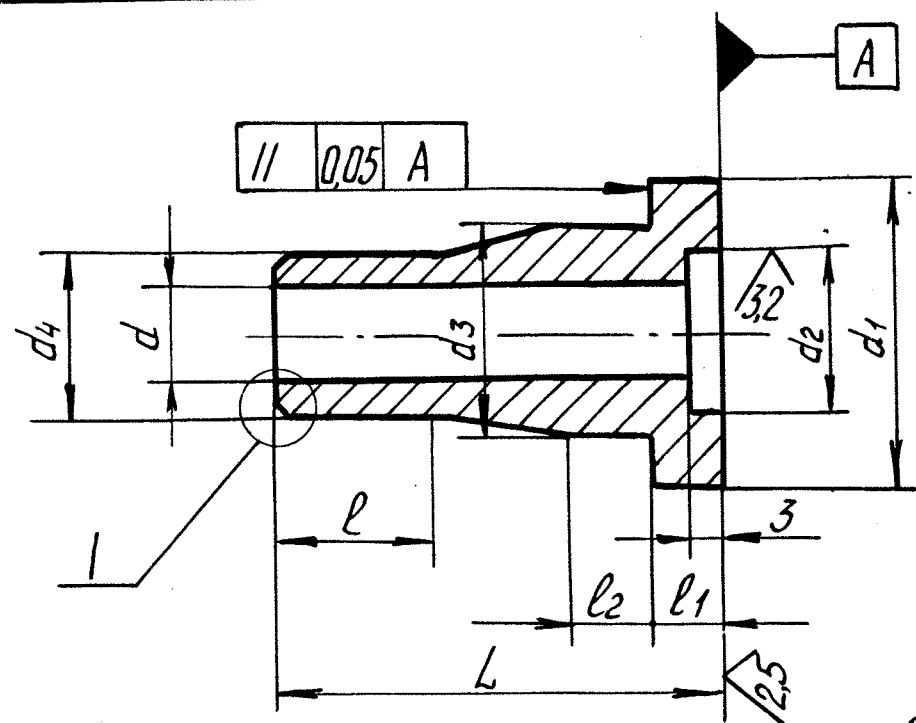

Размеры в мм

Обозначение	Dy	d	d1	d2	d3	d4	l	l1	l2	L	P	L	Масса, кг
70.7428.00.02	6	6 ^{+0,12}	19,8	10 ^{+0,29}	14	10-0,15	11	4	5	30			0,031
-01	10	10 ^{+0,15}	24,8	14 ^{+0,11}	19	14-0,18							0,049
-02	15	14 ^{+0,18}	33	22 ^{+0,13}	27	18-0,18	14		6	35			0,089
-03		18 ^{+0,18}				22-0,21		5			1 ^{+0,5}	35 ^{±2,30}	0,092
-04	20	20 ^{+0,21}	36	25 ^{+0,13}	30	25-0,21	17		8	40			0,108
-05	25	26 ^{+0,21}	45	32 ^{+0,16}	39	32-0,25							0,172
-06	32	32 ^{+0,25}	53	38 ^{+0,16}	45	38-0,25	19	6	10	45			0,244
-07	3	4 ^{+0,12}	15,8	6 ^{+0,075}	10	6-0,12	11	4	4	25	0,5-0,2	45 ^{±2,30}	0,018
-08	6	5 ^{+0,12}	19,8	10 ^{+0,09}	14	8-0,15			5	30			0,03

1. Допускается применение стали 12Х18Н10Т.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: $\pm \frac{1714}{2}$

Черв. примеч.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Соблюдать требования
№ 01-1874-62
(пп. 19-35)

Начальник ОЛН Усиков

16	ВД. 4246	Рисов	19.09.86
15	80.1880	В	16.10.86
14	30м. 80.1816	В	26.09.86
Изм.	Лист	№ документа	Подп.
Разраб.	Рыбина	Кин	18.09.86
Пров.	Чернышев	В	19.09.86
Т. контр.	Гольдман	В	22.09.86
И. контр.	Асафарова	Ф	25.09.86
Утв.			

70.7428.00.02

Ниппель

Сталь 08Х18Н10Т
ГОСТ 5632-72

Лист	Масса	Масштаб
0,1	Ст. табл.	—
Лист	Листов 1	