Опросный лист
на емкость подземную аварийную дренажную
поз. Е3

Согласовано

Нач.СО	Ан С	Шестакова
		Изотов

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв.N подл. 11768

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата
Разраб.		Шавалиева			09.12
Проверил		Андрейчук			09.12
Н.контр.		Тимуск			09.12
ГИП		Коробов			09.12

П1204.РП-0-ТХ.ОЛ3

«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»

Технологические решения	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	5
Опросный лист на емкость подземную аварийную дренажную поз. Е3	ООО "Петропроект"		

Формат А4

ООО "Петропроект"	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ОЛ

Объект		«Техническое перевооружение открытого склада топлива зд. 122В-К ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова»	
Количество, шт.		1	
Геометрический объем, м3		25	
Рабочий (полезный) объем, м3			
Длина емкости, мм		6600	
Диаметр, мм		2400	
Место установки (в помещении, снаружи)		подземная (заглубление -1490 мм)	
Ваши предложения по материалу для изготовления		Сталь углеродистая	
Характеристика окружающей среды		Абсолютная минимальная температура -37.7°С Абсолютная максимальная температура 33°С	
Характеристика среды: наименование и процентный состав		Дизельное топливо	
Агрегатное состояние		Жидкость	
Вредность	4 кл. опасности	Коррозионностойкость	0,1 мм/год
Взрывоопасность	IIB-T3	Воспламеняемость	300-310°С
Температура рабочая		окружающей среды	
Давление рабочее кг с/см2		гидростатическое	
Давление расчётное кг с/см2		-	
Необходимость установки смотровых стекол, деталей для крепления изоляции и т.д.		гидроизоляция	
Поставщик		ЗАО «ТК 122 ЭМЗ»	

Дополнительные требования:

1. Емкость выполнить в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

2. Размещение и размеры люков и патрубков предусмотреть в соответствии с размерами и привязками, указанными на эскизе (лист 4,5)

2.1 Люк Ду700 (поз. 1) монтажный .

2.2 Люк Ду700 (поз. 2) монтажный.

2.3 Патрубок для входа продукта Ду 100 (поз.3).

Внутренний трубопровод входа продукта предусмотреть на 200 мм от днища емкости.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв.N подл. 11768

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата

3. Предусмотреть установку технологических колодцев для обслуживания люков.

4. В комплект поставки включить ответные фланцы и крепежные изделия для патрубков.

5. В комплект поставки включить дыхательный клапан совмещенный с огнепреградителем СМДК-100.

6. Предусмотреть внутреннюю и внешнюю антикоррозионную защиту емкости.

Тип внешней антикоррозионной защиты емкости предусмотреть весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2005.

7. Предусмотреть гидроизоляцию емкости.

8. Крепежные элементы включить в комплект поставки.

9. Подтвердить возможность изготовления и поставки емкости, соответствующей данным требованиям.

Выдать технико-коммерческое предложение, конструктивные размеры опор, количество и диаметр крепежных отверстий.

ООО "Петропроект"	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ	ОЛ


Экспликация патрубков и люков


Поз.	Наименование патрубков	Диаметр, мм	Кол-во	Высота H, мм от днища	Длина L, мм	Соединение	Примечание
1	Люк монтажный	700	1			Фланец	
2	Люк монтажный	700	1			Фланец	
3	Вход продукта	100	1		250	Фланец	
4	Люк замерный	150	1				
5	Патрубок для воздушки с дыхательным клапанам	100	1		-	Фланец	Дыхательный клапан с огнепреградителем
6	Патрубок для установки узмерителя уровня	100	1		150	Фланец 1-100-16	на люке поз.2
7	Резервный	100	1		150	Фланец	
8	Технологический колодец	1500	2				

Взам. инв. N	
Подп. и дата	
Инв.N подл.	11768


Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	П1204.РП-0-ТХ.ОЛ3	Лист 4


Формат А4

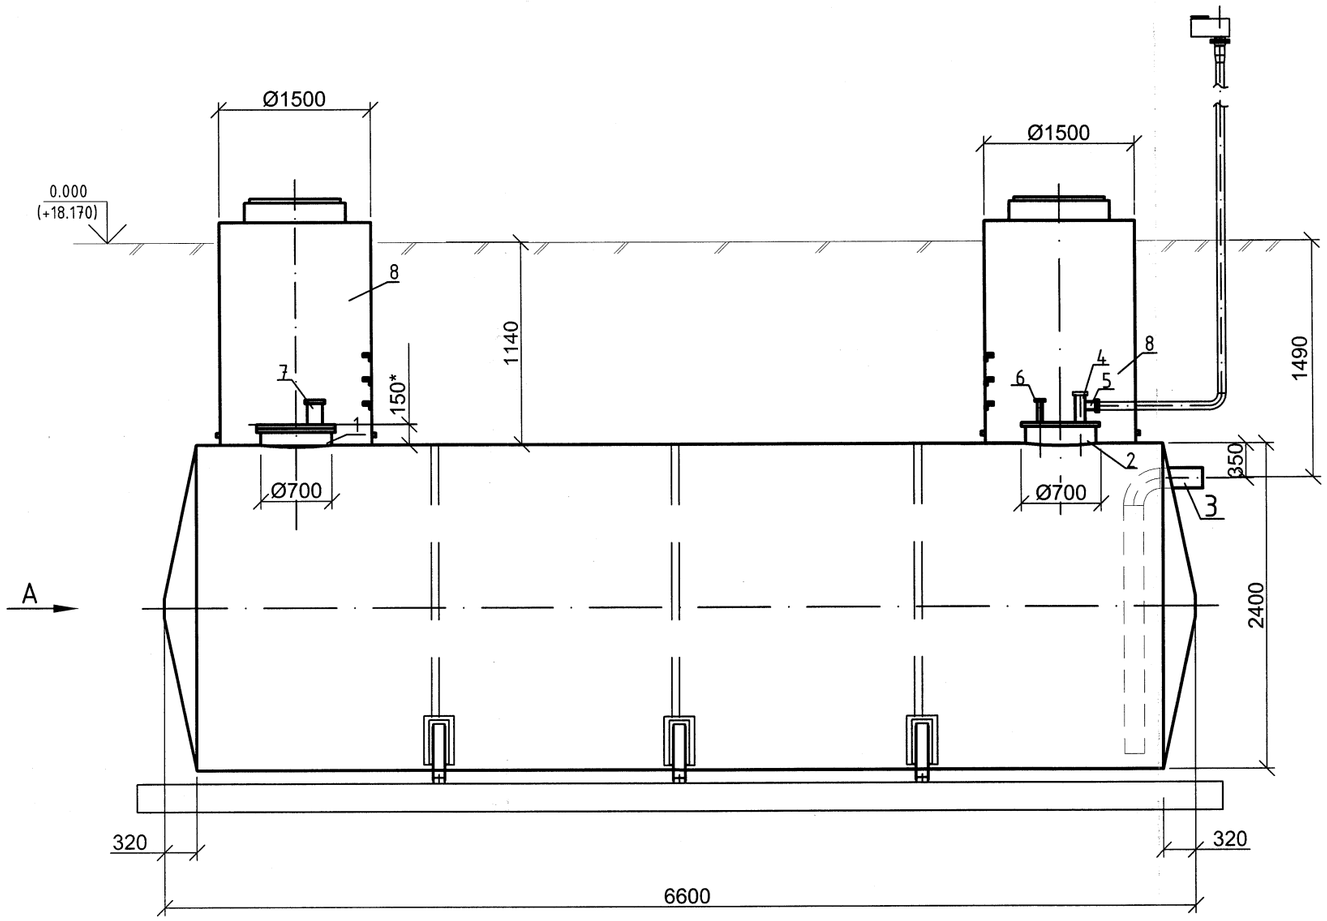

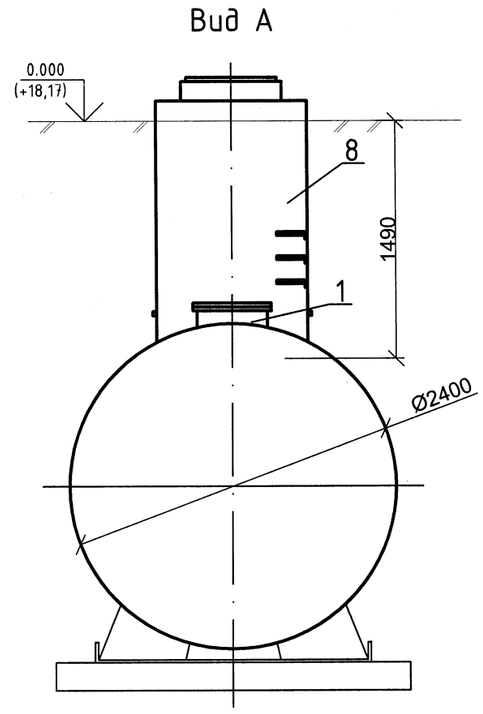

Люк для установки измерительных приборов и дыхательной линии (поз.2) ϕ700

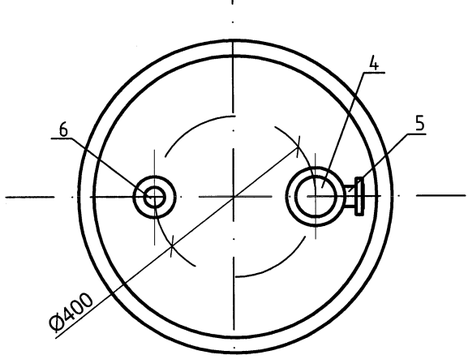

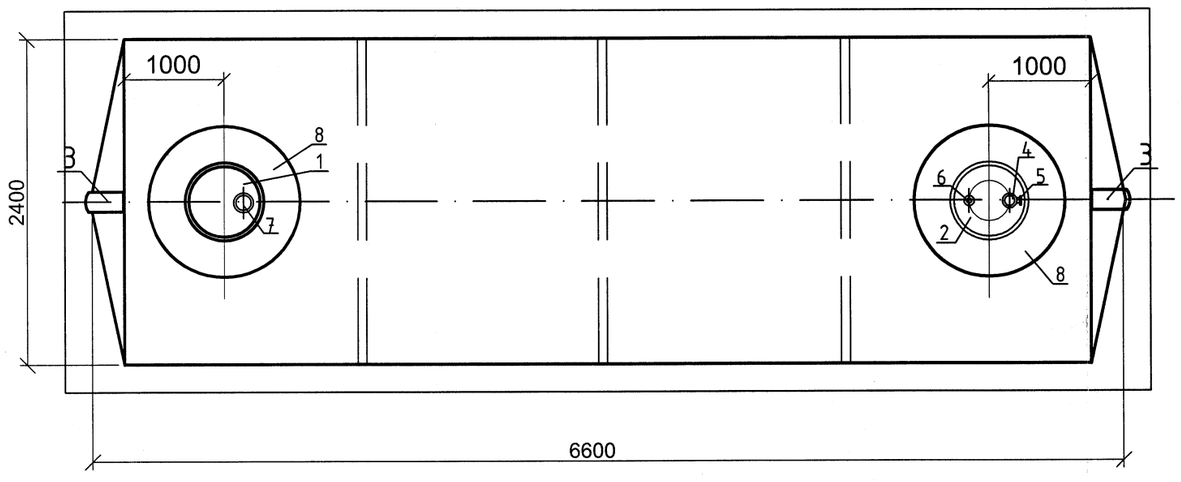

примечание: * - размер уточнить

Взам. инв. N	
Подпись и дата	
Инв.N подл.	11768

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подп.	Дата	П1204.РП-0-ТХ.ОЛ3	Лист 5