


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по закупкам, обеспечивающей
инфраструктуру и логистике

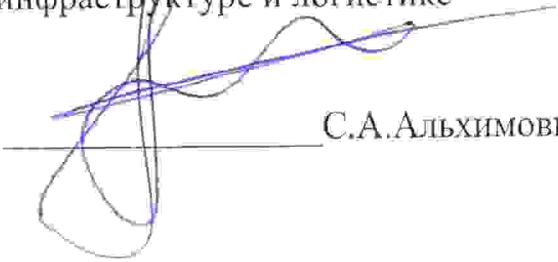

С.А.Альхимович

Техническое задание
на поставку групп товаров, за исключением нестандартного технологического
оборудования

Фильтры к противогазам, противогазы.

Ангарск
2014

Техническое задание
на поставку групп товаров,
за исключением нестандартного технологического оборудования
для ОАО «АЭХК»

СОДЕРЖАНИЕ

- РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
 Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА
 ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА
 ЗАКАЗЧИКА
РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

№ п/п	Наименование	Основные технические характеристики товара (<i>Критерий эквивалентности</i>)	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)	Комплектность	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Объем гарантий и гарантийный срок
1.	Фильтр ДОТ 120 марки А1В1Е1 (Или эквивалент)	Фильтр марки А1В1Е1 защищает от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C (бензол, циклогексан, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, нитросоединения бензола и его гомологов, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.); неорганических газов и паров (хлор, фтор, бром, гидрид серы, арсины, фосфористый водород, циановодород и т.п.), за исключением оксида углерода; кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, бромистый водород, фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п.)+ аэрозоли.	ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.122-83	-	Шт.	10	50 рабочих дней с даты подписания Договора уполномоченными представителями сторон	Гарантийный срок хранения 3 года

2.	Противогаз фильтрующий ПФСГ-98 Супер с коробкой ДОТ М600 В2Е2К2СО ₂₀ SX (Или эквивалент)	<p>Назначение: Противогаз ПФСГ-98 СУПЕР предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от вредных газо- и паровых веществ и аэрозолей, присутствующих в воздухе рабочей зоны.</p> <p>Противогаз ПФСГ-98 применяется при объемном содержании кислорода в воздухе не менее 17 % и при суммарном объемном содержании вредных веществ не более 0,5%. Маска МАГ с панорамным очковым узлом обеспечивает прекрасный обзор при защите глаз и свободное дыхание при совершенной защите от токсичных газов, пыли, дыма и тумана.</p> <p>Фильтр ДОТ М 600 марки В2Е2К2СО₂₀ SX дополнительно обеспечивает защиту от монооксида углерода с допустимым привесом по оксиду углерода 20 г.</p>	ГОСТ 12.4.121-83 ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.122-83	Лицевая часть (панорамная маска МАГ), фильтр ДОТ М600, соединительная трубка и сумка для хранения и ношения противогаза.	Ком пл.	6	50 рабочих дней с даты подписания Договора уполномоченными представителями сторон	Гарантийный срок хранения 3 года
3.	Противогаз шланговый ПШ-1С с маской МАГ, ПШМ-88 длина шланга 10 м. (Или эквивалент)	Противогазы предназначены для защиты органов дыхания, глаз и лица человека при выполнении работ в условиях содержания кислорода в воздухе менее 17% объемных, вредных веществ неизвестного состава и концентраций или при содержании вредных веществ в воздухе более 0,5% объемных.	ГОСТ 12.4.121-83, ГОСТ 12.4.122-83	Противогазы состоят из комплекта лицевых частей, двух соединительных гофрированных трубок, резинового армированного шланга длиной 10 метров, свернутого в бухту и уложенного в мешок,	Ком пл.	2	50 рабочих дней с даты подписания Договора уполномоченными представителями	Гарантийный срок хранения 3 года

		<p>Принцип работы. В шланговых изолирующих противогазах осуществлен принцип подачи воздуха к органам дыхания работающего по шлангу из чистой зоны. Время защитного действия противогазов не ограничено. Противогазы используются при работе в емкостях, колодцах и т.п.</p>		<p>фильтрующего элемента для очистки вдыхаемого воздуха от пыли и амуниции из хлопчатобумажного, лавсанового или пропиленового материала. Амуниция состоит из предохранительного поясного ремня с плечевыми лямками и сигнально-спасательной веревки. Противогазы комплектуются маской МАГ, ППМ-88. Противогаз ПШ-1 поставляется сумке</p>			<p>телями сторон</p>	
--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--

Предлагаемый эквивалент должен быть равноценен или превосходить по качеству товар, указанный в ГОСТ

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

Поставляемый товар должен быть новым (с истечением срока хранения не ранее августа 2016 года), не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Противогазы - в соответствии с разделом 6 ГОСТ 12.4.121-83
Коробки фильтрующие – в соответствии с разделом 5 ГОСТ 12.4.122-83.

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Противогазы - в соответствии с разделом 6 ГОСТ 12.4.121-83
Коробки фильтрующие – в соответствии с разделом 5 ГОСТ 12.4.122-83.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР. «О приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.66 г.; «О приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставках товара стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. При установленной недостатке товара акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Одновременно с передачей товара Поставщик должен направить Покупателю комплект документов, включающий в себя: инструкцию по эксплуатации, паспорт (сертификат) качества завода-изготовителя с печатями завода-изготовителя, а также заверенный печатью и подписью Поставщика, протокол испытаний, проведенных в испытательных центрах, имеющих российский аттестат аккредитации (приложение к сертификату), экспертное заключение ФГБУ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России, в случае необходимости, сертификат соответствия по системе сертификации ГОСТ Р, сертификат соответствия стандарту ISO 9001, гигиенический, экологический и другие сертификаты, если данный товар подлежит указанному виду сертификации согласно законодательству РФ, стандарт предприятия, по которому изготавливается товар (ТУ, СТП и т.п.)- в случае

если товар изготавливается не по государственному или отраслевому стандарту, сопроводительную накладную без указания цены.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Противогазы - в соответствии с разделом 6 ГОСТ 12.4.121-83
Коробки фильтрующие – в соответствии с разделом 5 ГОСТ 12.4.122-83.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Противогазы - в соответствии с разделом 6 ГОСТ 12.4.121-83
Коробки фильтрующие – в соответствии с разделом 5 ГОСТ 12.4.122-83.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Соответствие ГОСТ 12.4.235-2012, ГОСТ 12.4.121-83, ГОСТ 12.4.122-83.
Качество товара удостоверяется паспортом (сертификатом) качества завода-изготовителя с печатями завода-изготовителя, а также заверенным печатью и подписью поставщика. Средства защиты органов дыхания должны иметь экспертное заключение ФГБУ ФМБЦ им. А.И.Бурназяна ФМБА России.

РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования к гарантии изготовителя:
Противогазы - в соответствии с разделом 7 ГОСТ 12.4.121-83
Коробки фильтрующие – в соответствии с разделом 6 ГОСТ 12.4.122-83.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования отсутствуют.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования отсутствуют

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
	нет	

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
	нет	

Начальник ОМТС



25.08.2014

Е.Г.Порошина

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Начальник ООТ



25.08.2014

в субъект

Е.Н.Березин

Специалист старший ОМТС

Д.В.Осин

Т.Г.Калуцкая

4166



25.08.2014