


217-29-661

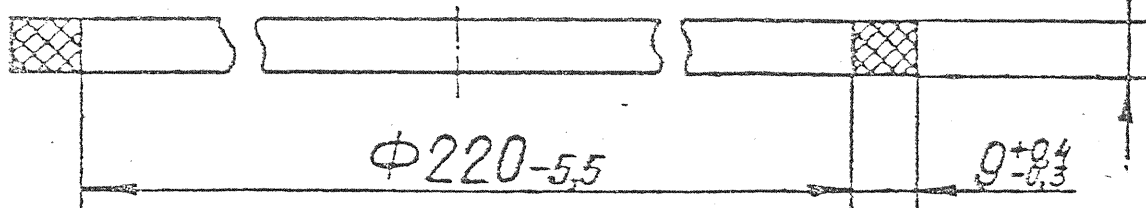

1. Допускается замена материала на резину ИРП-1015 ТУ 38.1051919-90.

2. Допускаются притупленные кромки R0,5мм не более.

3. Остальные технические требования по ТУ 38.1051919-90.

4. Допускается изготовление детали из резины 51-1787 ТУ 2512-017-00152081-98. При этом технические требования к изготовлению по ТУ 405794-94.

Перм. примеч.

Справ. №

Подпись и дата

Имя, № дубля

Взам, инд. №

Подпись и дата

Имя, № дубля

335-1089

10.06.99

103-454

10	Зам	3-53342	Ля	20.02.99
----	-----	---------	----	----------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Латий	Ля	19.05.99	
Провер.	Мальчевский	Ля	19.05.99	
Т. контр.				
Выпущ.	Сорокин	Ля	3.04.99	
Н. контр.	Столотова	Ля	13.05.99	
Утвердил	Пирожков	Ля	1.06.99	

199-67-417

Прокладка

Резина 9024  
ТУ 38.1051919-90

Лит.	Масса	Масштаб
Б	0,068	1:1
Лист	Листов	1

11КБМ