


87-29-661

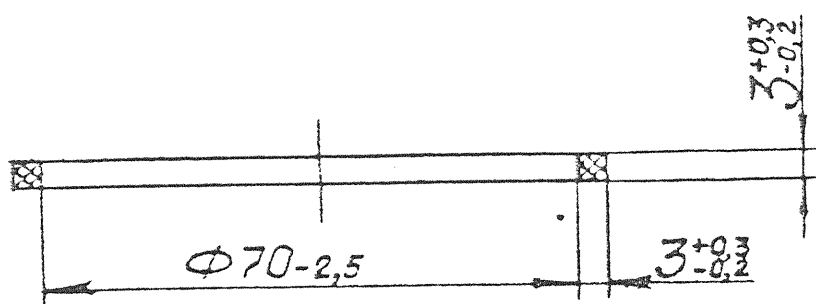

1. Допускается замена материала на резину ИРП-1015 ТУ 38.1051919-90.
2. Допускаются притупленные кромки R0,5мм не более.
3. Остальные технические требования по ТУ 38.1051919-90.
4. Допускается изготовление детали из резины 51-1787 ТУ 2512-017-00152081-98. При этом технические требования к изготовлению по ТУ 405794-94.

Подпись и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Изм. № полн.

103-436 15.06.99 22.10.18

199-67-48

8	Зам	3-53342	ЛМ	22.05.99
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Латин	Лал	12.15.99
Провер.		Мальчевский	Мал	13.05.99
Т. контр.				
Выпущ.		Сорокин	Ворож	3.05.99
Н. контр.		Стокосова	Миде	14.05.99
Утвердил		Русаков	Русаков	3.06.99

Прокладка

Резина 9024
ТУ 38.1051919-90

Лит.	Масса	Масштаб
Б	0,003	1:1
Лист	Листов	1

ЦКБМ