

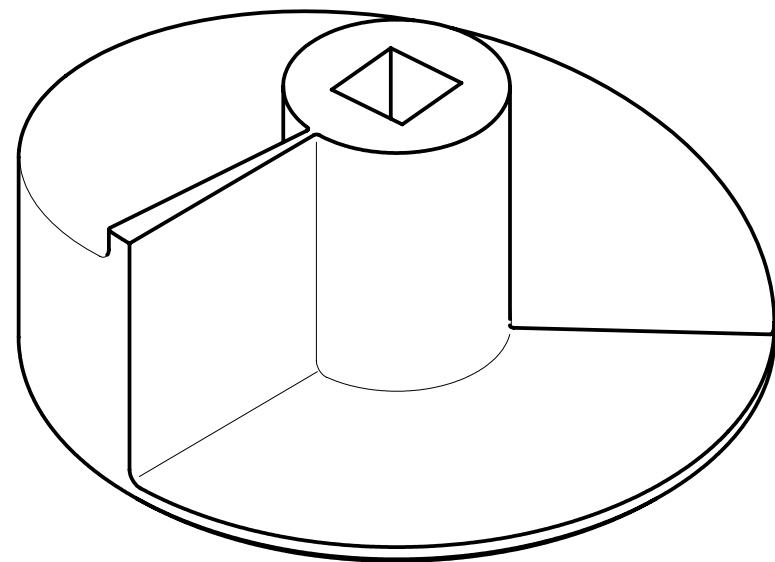


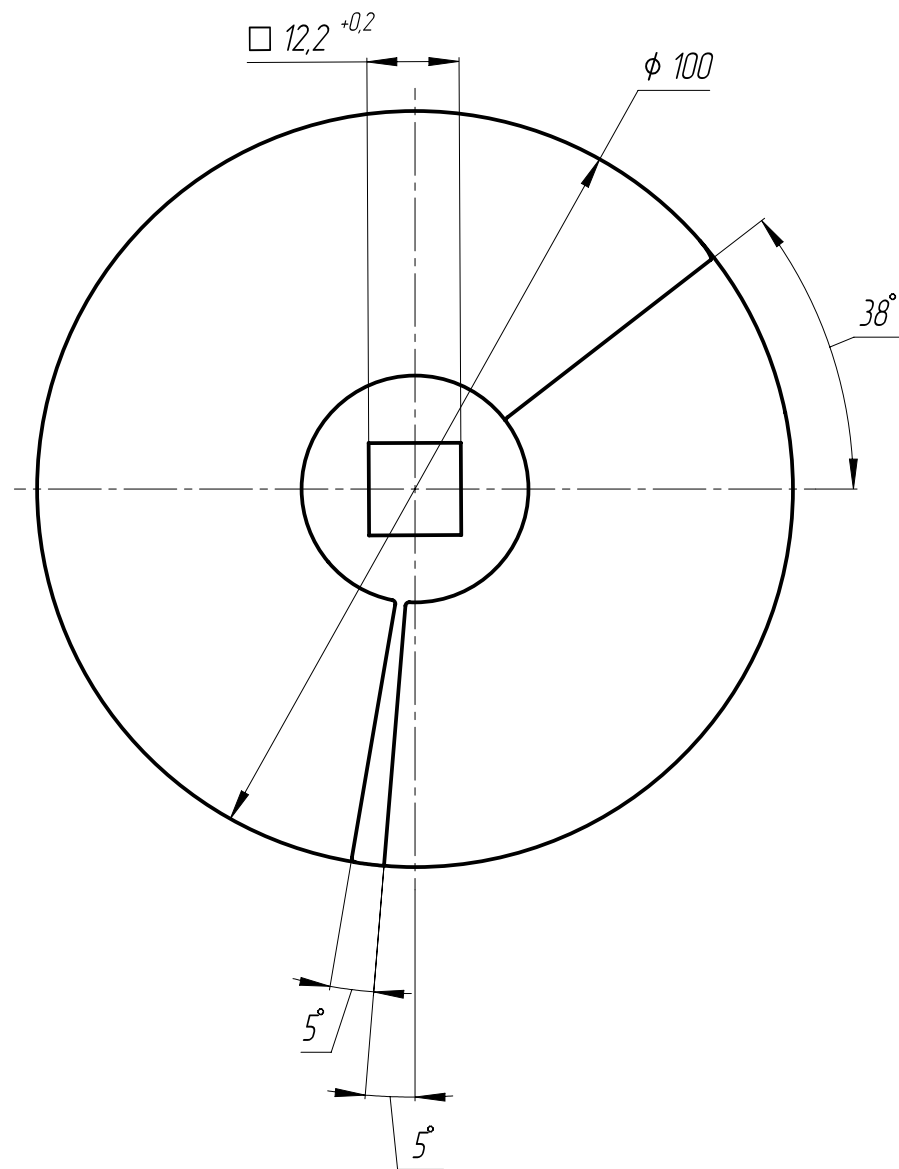

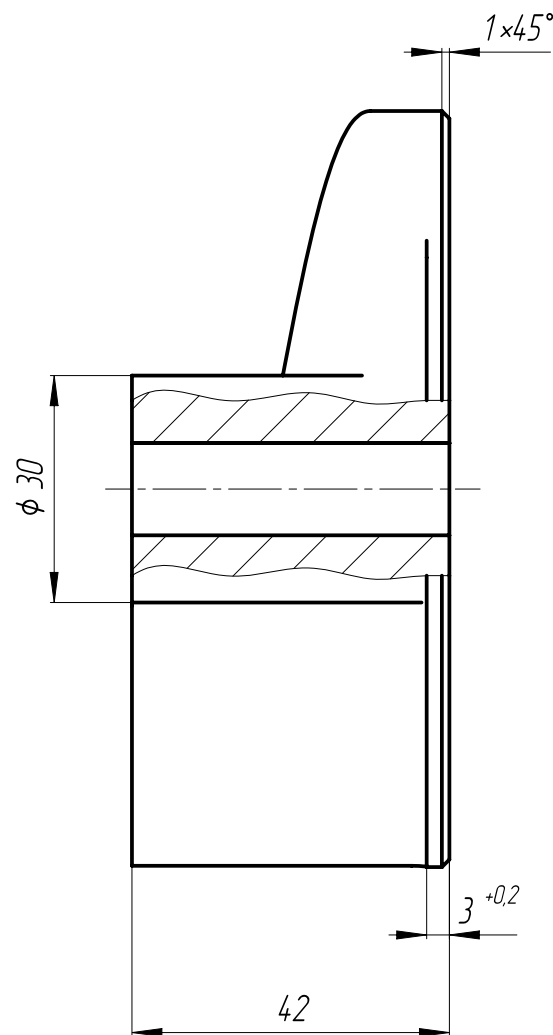


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
01437/27						

ФД.47В.410.005

$\sqrt{Ra\ 6,3}$



- \* Размеры для справок.
- Шаг витка 55 мм.
- Угол подъема витка  $\alpha=10^\circ$
- Углы притупить радиусом 0,5 мм.
- H14, h14,  $\pm \frac{IT14}{2}$ .

					ФД.47В.410.005				
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кулачок	Лит.		Масса	Масштаб	
					И		0,96	1:1	
					Лист		Листов 1		
					Сталь 14Х17Н2 ГОСТ 5632-72				
									
Разраб.	Судаков		27.06.2011						
Пров.	Абросов		27.06.2011						
Т.контр.									
Рук.	Саленок		27.06.2011						
Н.контр.	Потапова		27.06.2011						
Утв.									