

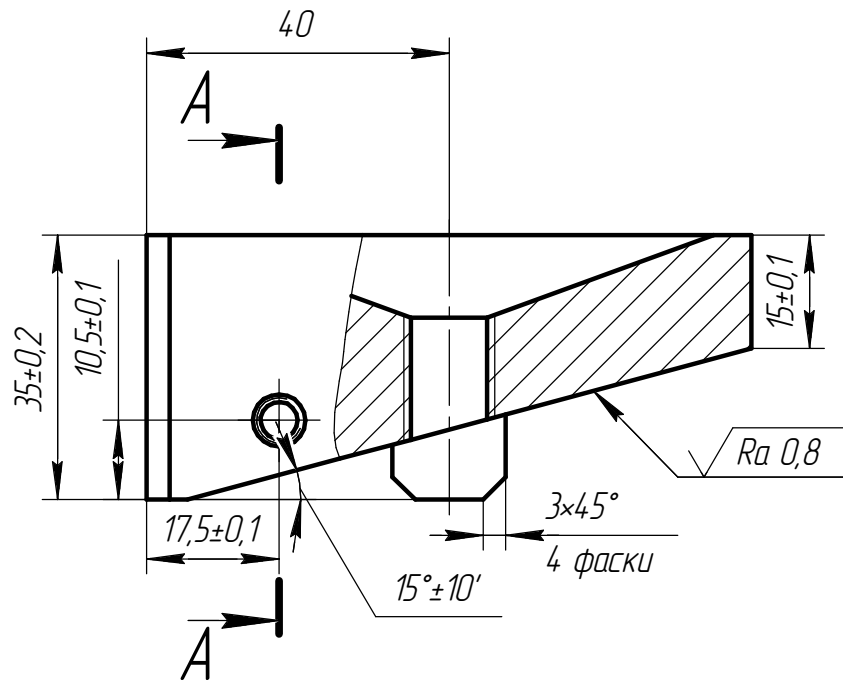


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
02061						



ФД.60К.755.01.002

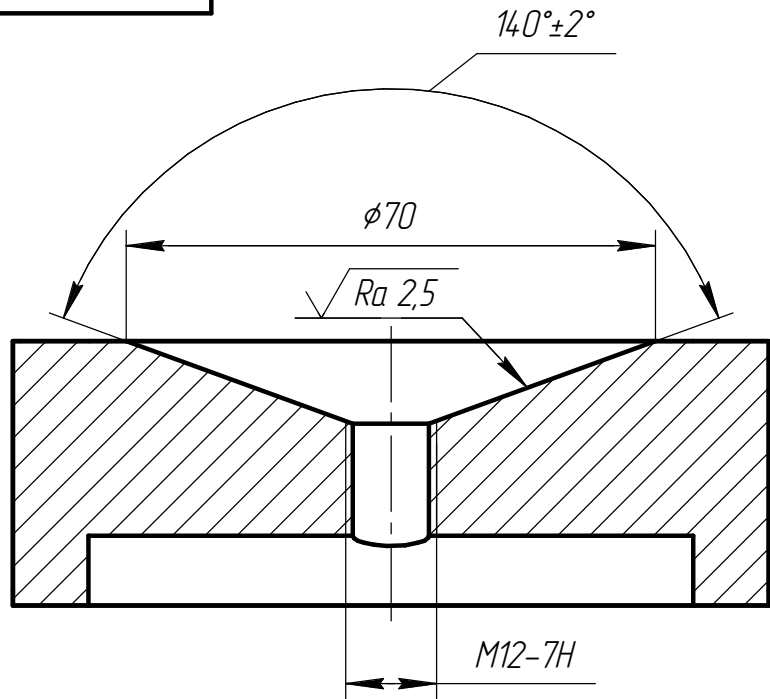


$\sqrt{Ra 3,2 (\checkmark)}$
 A-A(2:1)

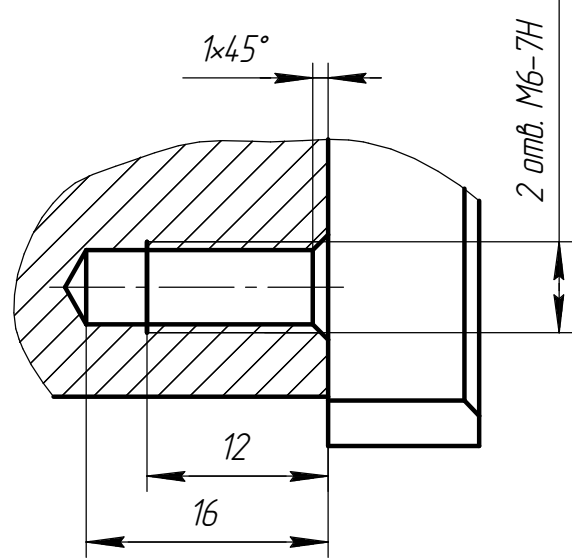

Б(4:1) вариант
 4 места

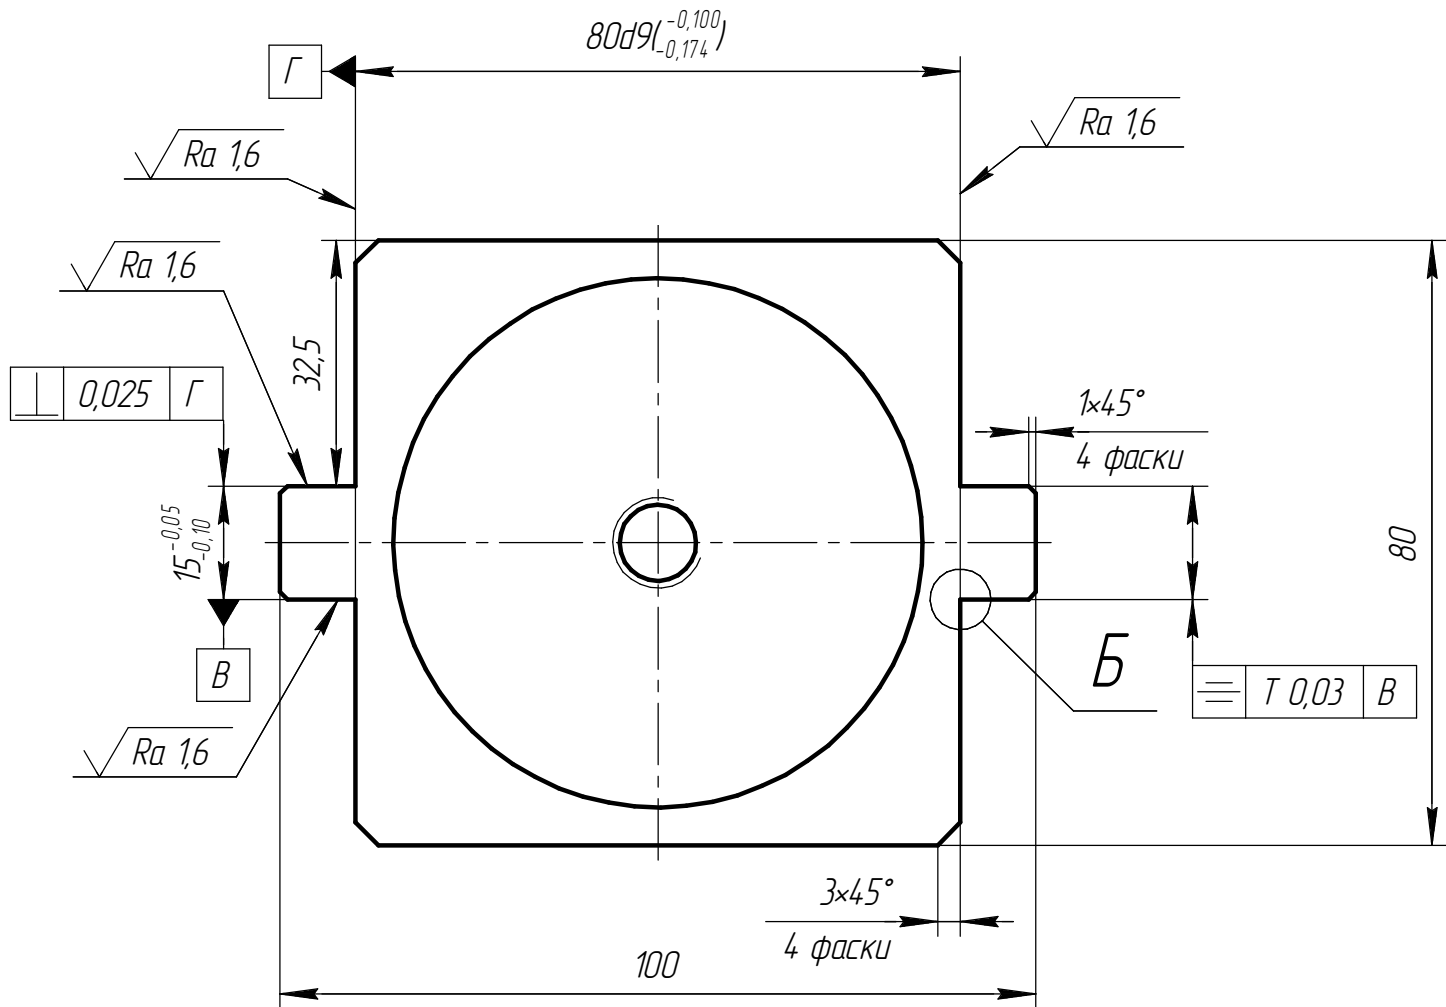

- 45...52 HRC.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: $\pm \frac{IT14}{2}$.
- Острые кромки притупить.

					ФД.60К.755.01.002			
					Клин верхний	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		И	1,22	1:1
Разраб.		Табеев А.В.		22.10.2014				
Пров.		Абросов А.Н.		22.10.2014				
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Рук.		Капитонов В.В.		22.10.2014	Сталь 40Х ГОСТ 4543-71			
Н.контр.		Саленок В.В.		22.10.2014				
Утв.								