М-861804 СБ

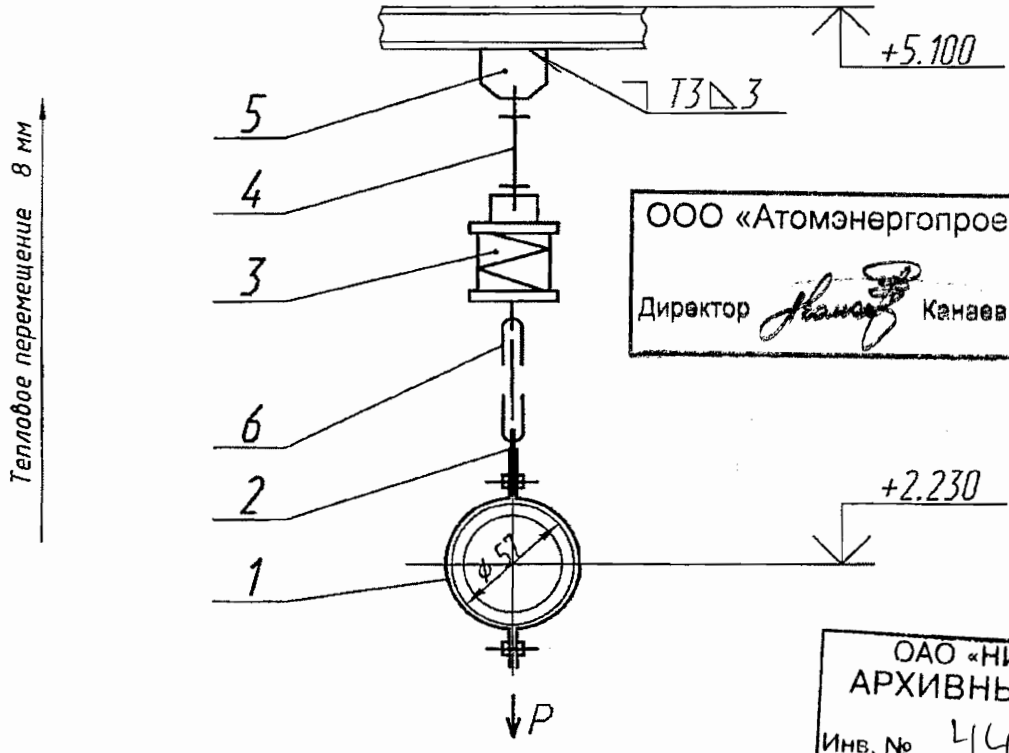


ООО «Атомэнергопроект»
Директор Канаев А.Н.

ОАО «НИАЭП»
АРХИВНЫЙ ЭКЗ.
Инв. № 44864

Характеристика пружины

| Высота в свободном состоянии | Максимально допустимая нагрузка | При установке | | В рабочем состоянии | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Высота | Нагрузка | Высота | Нагрузка |
| мм | Н ( кгс ) | мм | Н ( кгс ) | мм | Н ( кгс ) |
| 143 | 1255 (128) | 87 | 1000 (102) | 95 | 863 (88) |

Техническая характеристика

Рр= 863 Н ( 88 кгс ) – рабочая нагрузка

Технические требования

1. Сварку производить электродами Э46А ГОСТ 9467-75.Сварные швы по ГОСТ 5264-80.Сварку тяги с ушком производить по ОСТ 108.632.03-80.Масса наплавленного металла-1,0 кг.
2. Размеры для справок.
3. Длина тяги поз.4 дана с монтажным припуском.
4. Остальные технические требования по ТУ 34-10-10380-04.

| Изм | Лист | N докум | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | 03.12 |
| Разраб | | Анголенко | | 03.12 |
| Проверил | | Ищенко | | 03.12 |
| Т.контр | | Тягло | | 03.12 |
| Нач.сект | | Лидо | | 03.12 |
| Н. контр | | | | |
| Утв | | Алексеев | | 03.12 |

# М-861804 СБ

## Подвеска

| Лит | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| и | ② 9,0904 | |
| Лист | Листов 1 | |

ОАО "Турбоатом"

Формат А4

Перв примен М-861804

Справ N

Подпись и дата

Инв N дубл

Взам инв N

Подпись и дата

Инв N подл