
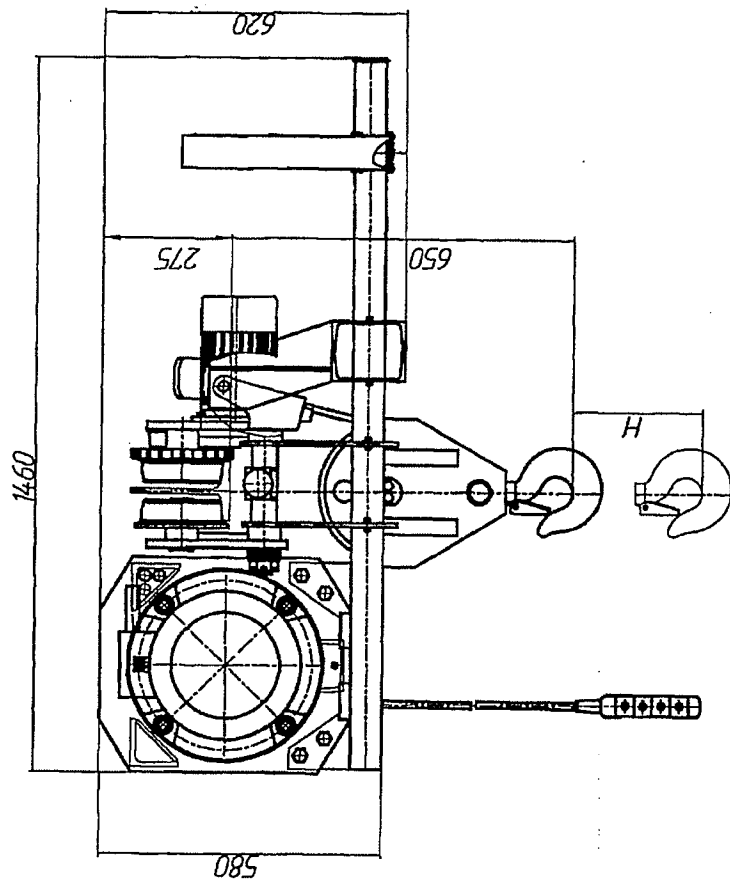


Таль электрическая канатная Т 500-551(36)2Мсв-1ПТО

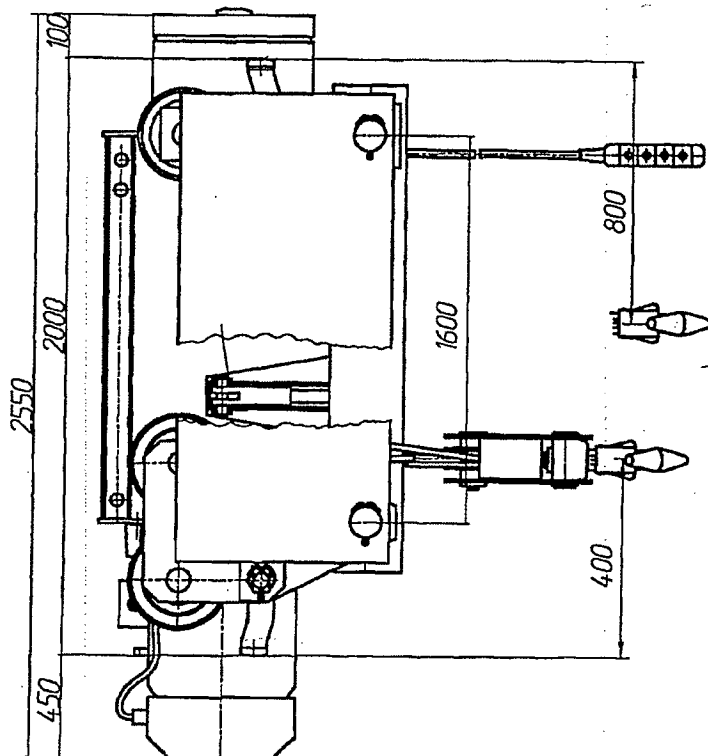

1. Грузоподъемность, т	5,0	3М (М5)
2. Высота подъема, м	36	24М, 30М, 36М, 45М
3. Скорость подъема, м/мин (м/с)	7,5 (1,25)	8,0±0,37
4. Скорость передвижения, м/мин (м/с)	20 (0,33)	14,5
5. Режим работы тали		1300
6. Монорельсовый путь - двутавры по ГОСТ 19425		
7. Установленная мощность, кВт		
8. Наибольшее давление на каток, кН		
9. Масса, кг		