


987'111Σ22'6XUП

✓ Ra 6.3 (✓)

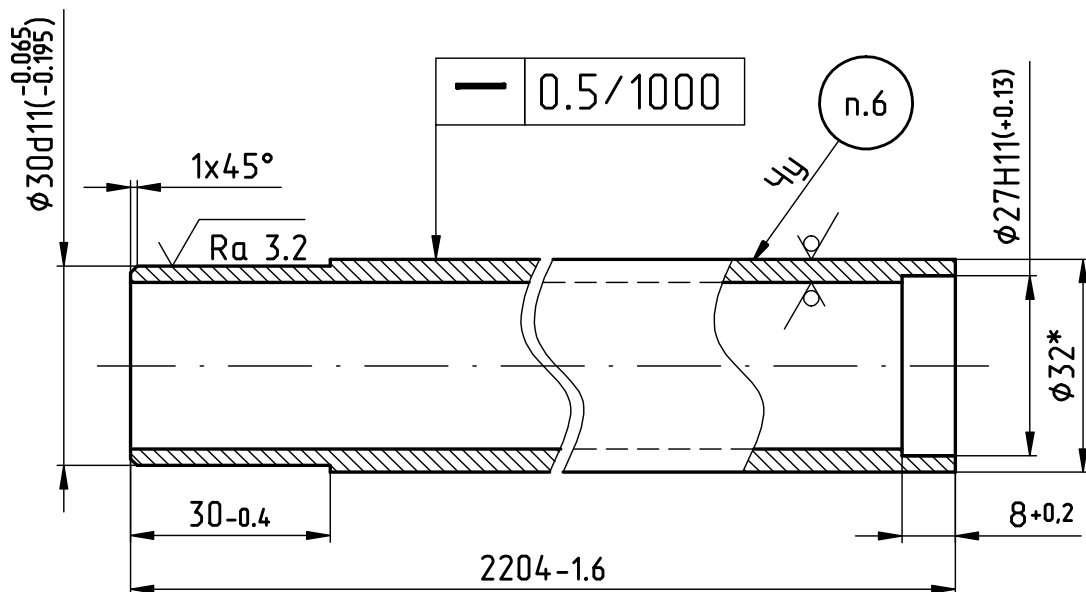

1 Допускается изготовление из трубы 32x3,5-08X18H10T ГОСТ 9941-81, 32x3,5-12X18H10T ГОСТ 9941-81 ТУ 14-3-1109-82.

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002-м.

3 Радиусы скруглений не более 0,4мм.

4 Допускается безударная правка.

5 \*Размер для справок.

6 Маркировать шрифтом 3-ПрЗ ГОСТ 26.020-80.

Подп. и дата

Инв. №

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					ЦПКУ.723111.486							
					Труда	Лист.			Масса		Масштаб	
									6		1:1	
						Лист			Листов 1			
Изм/Лист.	№докум.		Подп.	Дата								
Разраб.	Алексеев											
Проб.	Данилов											
Т.контр.												
Н.контр.	Морозова				Труда 32х3.5-12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81							
Утв.	Шапкин											

Копировал

Формат А4