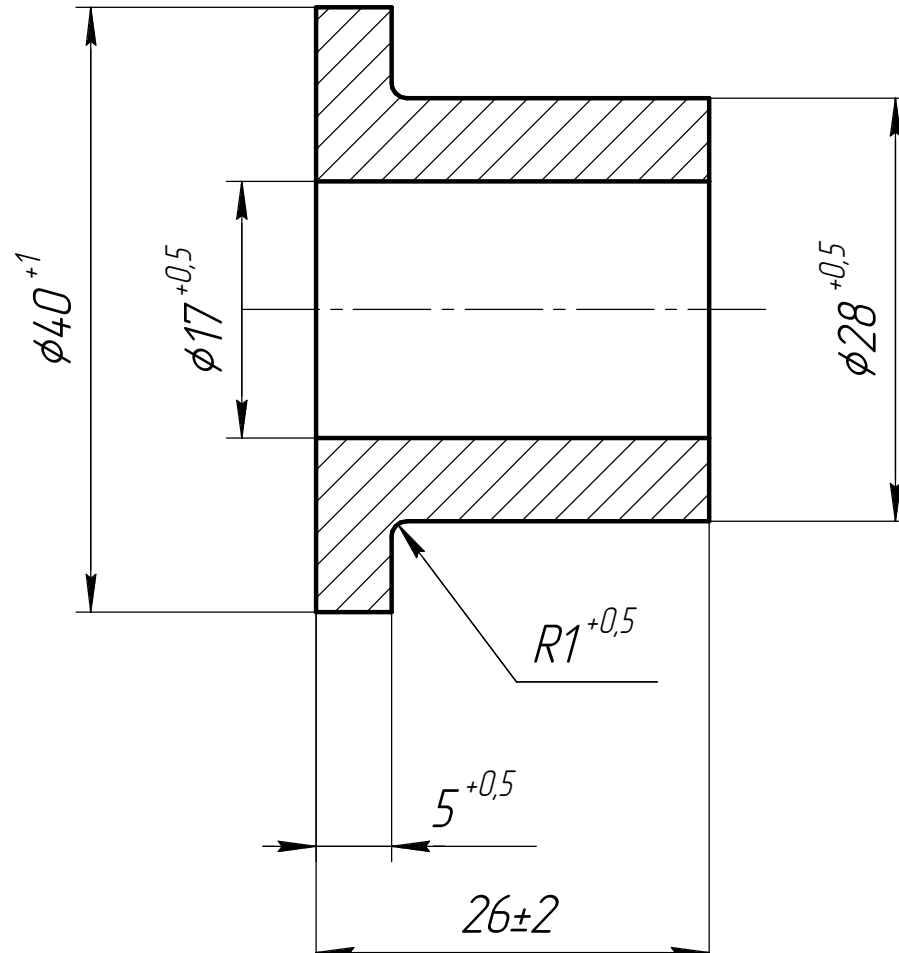


Беляева О. А.		Метрологический контроль		NW20.B.361&.OUJA&.JEF&.021.DF.0078/12.121.078		12,5√(✓)	
							
				1. * Размеры для справок. 2. Острые кромки притупить фаской 0,5x45°. 3. Требования к материалу по NW20.B.361&.OUJA&.JEF&.021.YS.0002/12.121.000 ТБ1. 4. Остальные технические требования и маркировка по NW20.D.361.1.OUJA&.JEF&.021.MD.1001/12.121.000.		ДЛЯ АЭС	
				NW20.B.361&.OUJA&.JEF&.021.DF.0078/12.121.078			
				Изм./Лист		Лит.	
				№ докум.		Масса	
				Подп.		Масштаб	
				Дата			
				Разраб. Виноградов		0,10	
				Пров. Федоров		2:1	
				Т.контр. Судьбина		Лист	
				Нач. ОГК Неупокоева		Листов 1	
				Н.контр. Федоров			
				Утв. Шадан			
				Круг В1-д1 ГОСТ 2590-2006 20 ГОСТ 5949-75		000 "СТЭП"	