


М8.261.012

Приложение 3

9(✓)

Итерв. приращение

Среднее значение

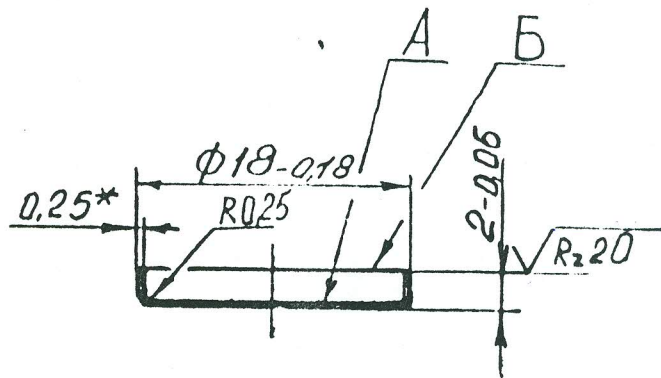

1. Заусенцы на кромках поверхности „Б“ не допускаются.
2. Поверхность „А“ должна быть без вмятин и царапин.  
Неплоскостность поверхности „А“ не более  $0,06$  мм
3. Непараллельность поверхностей „А“ и „Б“ не более  $0,1$  мм
- 4\* Размер для справок

Согласовано: *Ерохин*

М8.261.012

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Строженко	<i>Стр</i>	
Прочер.		Филимонов	<i>Фил</i>	28.08.04
Т. контр.				
Н. контр.		Филимонов	<i>Фил</i>	
Утв.		Баракаев	<i>Бар</i>	

Мишень  $\phi 18$

Лента 0,25x400-М-НТ-НО-08x18Н10Т-2 ГОСТ 4986-79

Лит.	Масштаб
	2:1
Лист 1 Листов	

ОГМ

Формат А4