

Требования к крану для монтажа КРУЭ



Требования к крану для монтажа КРУЭ


Грузоподъемность, т	5
Скорость, м/мин	двухскоростной со скоростями - в вертикальном направлении 0,7 ... 4,0 - в горизонтальном направлении 5,0 ... 20,0
Ширина пролета, м	не менее ширины КРУЭ в свету
Длина пролета, м	не менее длины КРУЭ в свету
Высота подъема, м	не менее высоты КРУЭ в свету плюс мин. 0,8 ... 1 м
Тип управления	дистанционное
Тип тормоза	механический

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор по маркетингу и продажам
Департамента «Передача энергии»

Сектора Энергетики

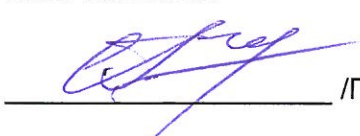
ООО «Сименс»

 /Кузьмин С.Е./

Коммерческий руководитель подразделения
высоковольтного оборудования
Департамента «Передача энергии»

Сектора Энергетики

ООО «Сименс»

 /Полякова С.Ю./

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

ООО «ЭМКО»

 /Боченко Д.А./

М.П.