




*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Формат А3

Согласовано

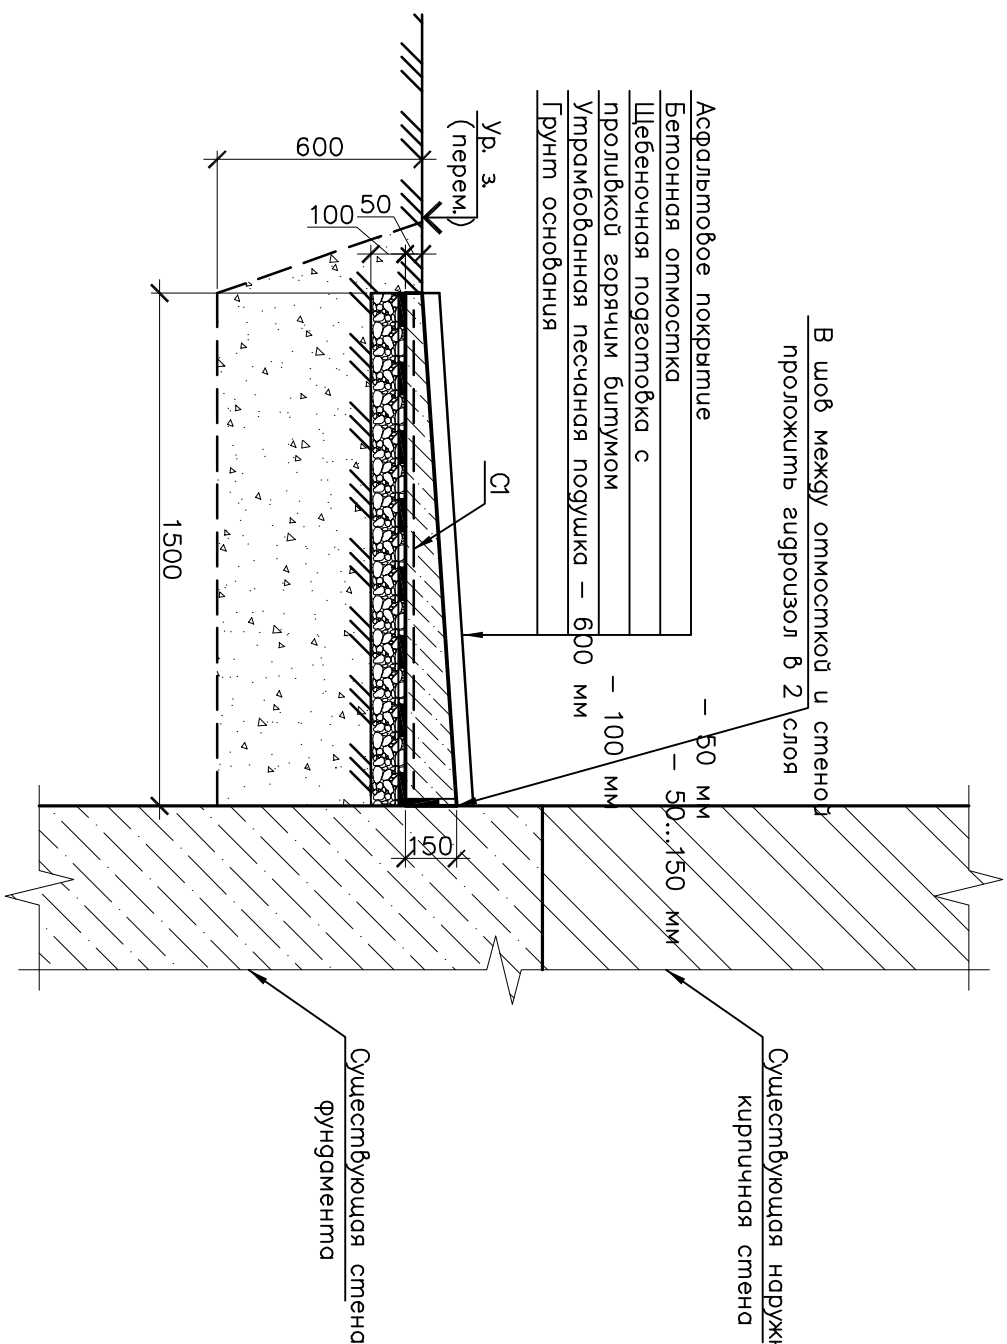

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ег., кг	Приме- чение
		<u>Сборочные единицы</u>			
C1		Ø5 ВР100 2350 ГОСТ 8478+88 * (п. м.)	51	6.84	
		<u>Материалы</u>			
ФЯ		Бетон В20 W6 F100	10.8		(м²)

Спецификация элементов

1. Общие указания см. листы 1, 2.
2. По наружному периметру здания существующий грунт (растительный слой и строительный мусор) снять на глубину 600 мм, объем вывозного грунта 64,8 м³.
3. Расход песка средней крупности средней плотности — 48,6 м³.
4. Расход щебня гранитного — 10,8 м³.
5. Расход асфальтового покрытия — 5,4 м³.
6. Песчаную подушку выполнять слоями толщиной не более 200 мм с тщательным трамбованием.
7. Щебеночную подготовку проливать горячим битумом до полного насыщения.

[illegible]