

АРТН.758711.301

√Ra 3,2 (✓)

Перв. применение

Справ. №

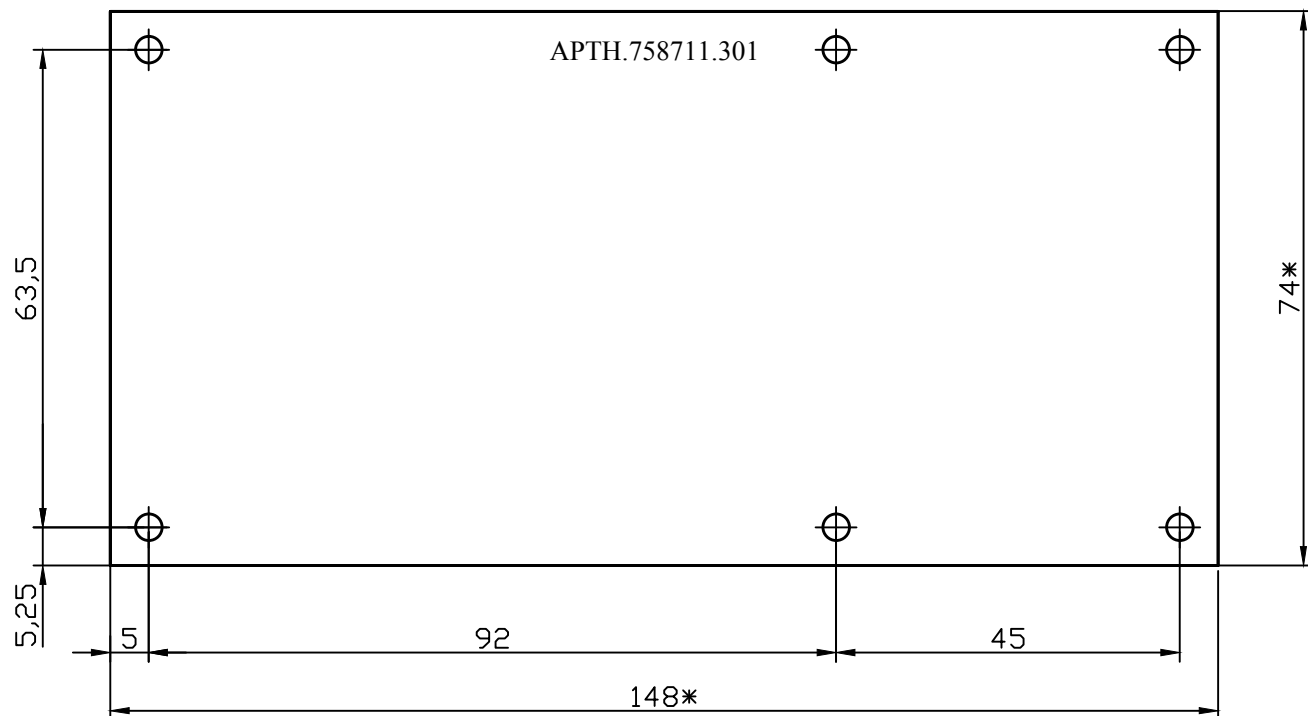


Таблица 1

Диаметр, мм	Наличие металлизации	Количество
1	есть	94
1,1	есть	3
1,5	есть	4
3,5	есть	6

- 1 Все размеры и данные таблицы 1 для справок.
- 2 Шаг координатной сетки - дюймовый.
- 3 Класс точности печатных плат - 4 по ГОСТ Р 53429 - 2009.
- 4 Рисунок печатной платы, размеры и расположение отверстий и маркировку выполнить по ИПК.rcb
- 5 Маркировку выполнить методом шелкографии.
- 6 На печатную плату с двух сторон нанести защитную паяльную маску Fotochem FSR-8000-86 (зеленая).
- 7 Защитное металлическое покрытие элементов проводящего рисунка, свободного от защитной паяльной маски, ПОС63 ГОСТ 21931-76 по технологии предприятия - изготовителя.
- 8 Плата должна соответствовать общим техническим условиям по ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2.

Подпись и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

					АРТН.758711.301				
					Плата		Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата					1:1
Разраб.							Лист	Листов	1
Проверил							ГНЦ РФ-ФЭИ		
Т.контр.					FR-4-1,5мм-35 мкм				
Н. контр.									
Утв.									