
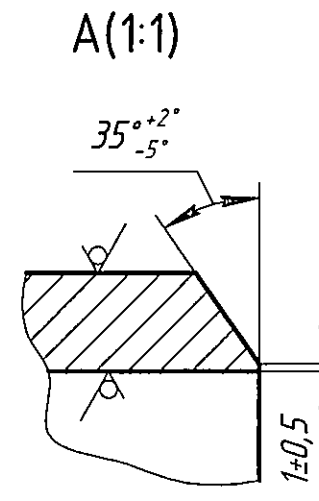


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
358291.3	24.09.13				91.3108	4.1

91.3108.01.020

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

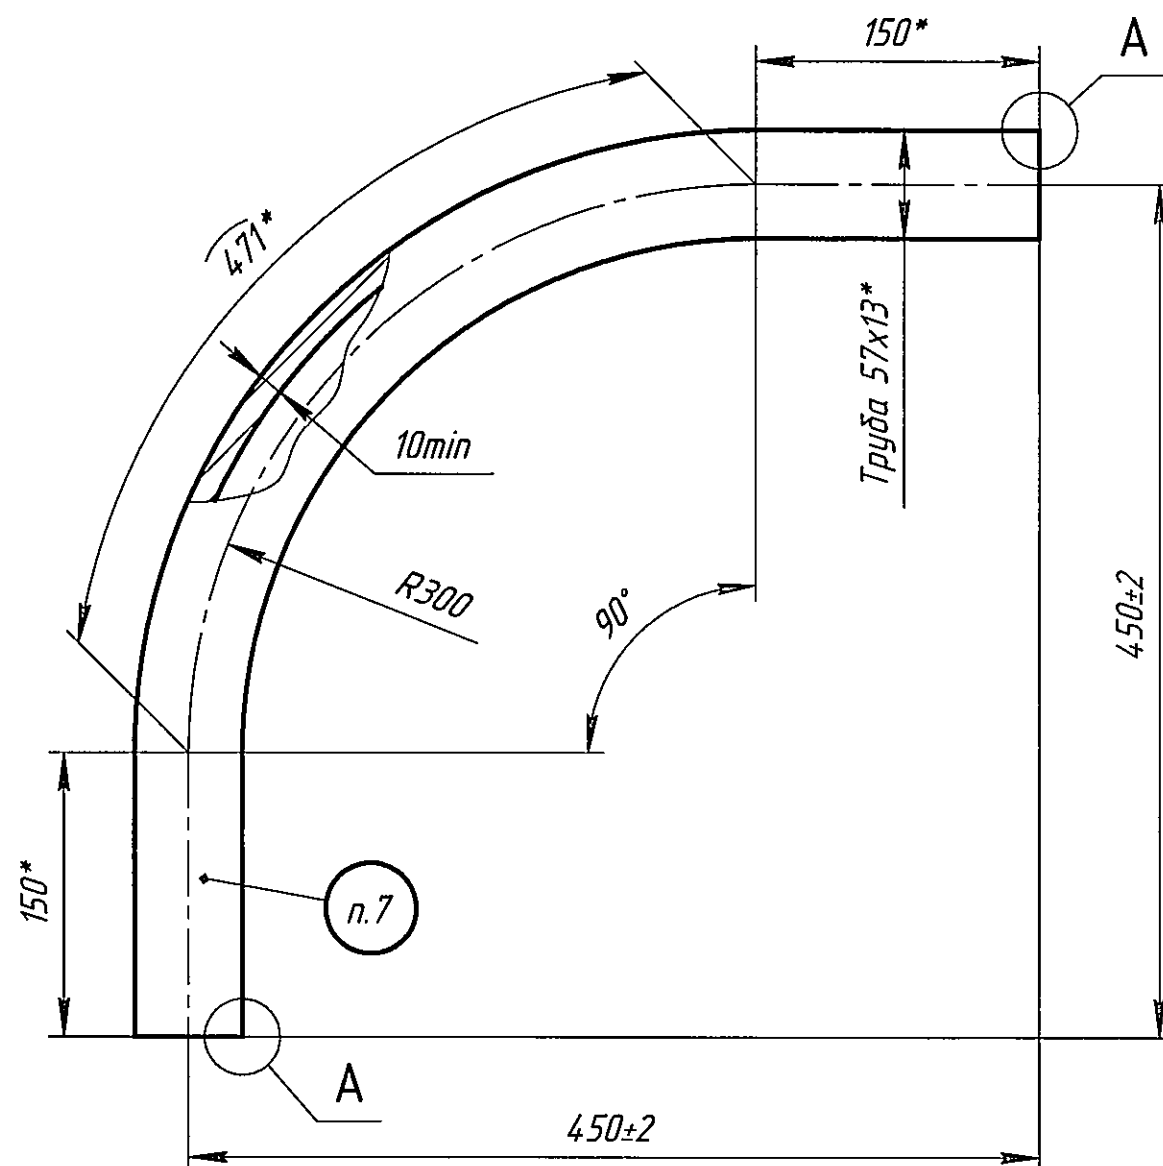

- \*Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002:  $\pm IT14/2$ .
- Развернутая длина по средней линии - 771 мм.
- Требования к изготовлению и исходному материалу по 91.3108ТТ.
- Гнутый участок трубы должен иметь овальность не более 6 %.
- После гибки отвод термообработать и очистить по технологии предприятия-изготовителя.
- Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: порядковый номер, обозначение, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер партии (при наличии в сертификате), клеймо ОТК.

										91.3108.01.020				
Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Отдел	Фамилия	Проб.	Дата	Разраб.	Давыдова	Налоб	09.2013	Отвод				Лит.	Масса	Масштаб
ОИТ	Кузичкин	Или	09.13	Проб.	Козлачкова	Или	09.2013					И		
ОГМет	Никитин	Или	09.13	Т.контр.	Романов	Или	18.09.13					Лист	Листов 1	
Ц.ЛНМК	Лежонных	Или	09.13	Нач.отд.	Лазарев	Или	09.2013	Труба Г 57x13 12X1МФ ТУ 14-3Р-55-2001				ИК"ЗИОМАР"		
				Н.контр.	Бондаренко	Или	21.09.13							
				Утв.										

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Давыдова	09.2013		
ОГТ	Кузичкин	09.09	09.09	Пров.	Козлачкова	09.2013		
ОГМЕТ	Никитин	09.13	09.13	Т.контр.	Романов	12.09.13		
Ц.Л.Н.М.К.	Лежконых	09.13	09.13	Нач.отд.	Лазарев	09.2013		
				Н.контр.	Бондаренко	09.2013		
				Утв.				

Копировал

Формат А3