



91.3108.01.021

√ Ra 6,3 (√)

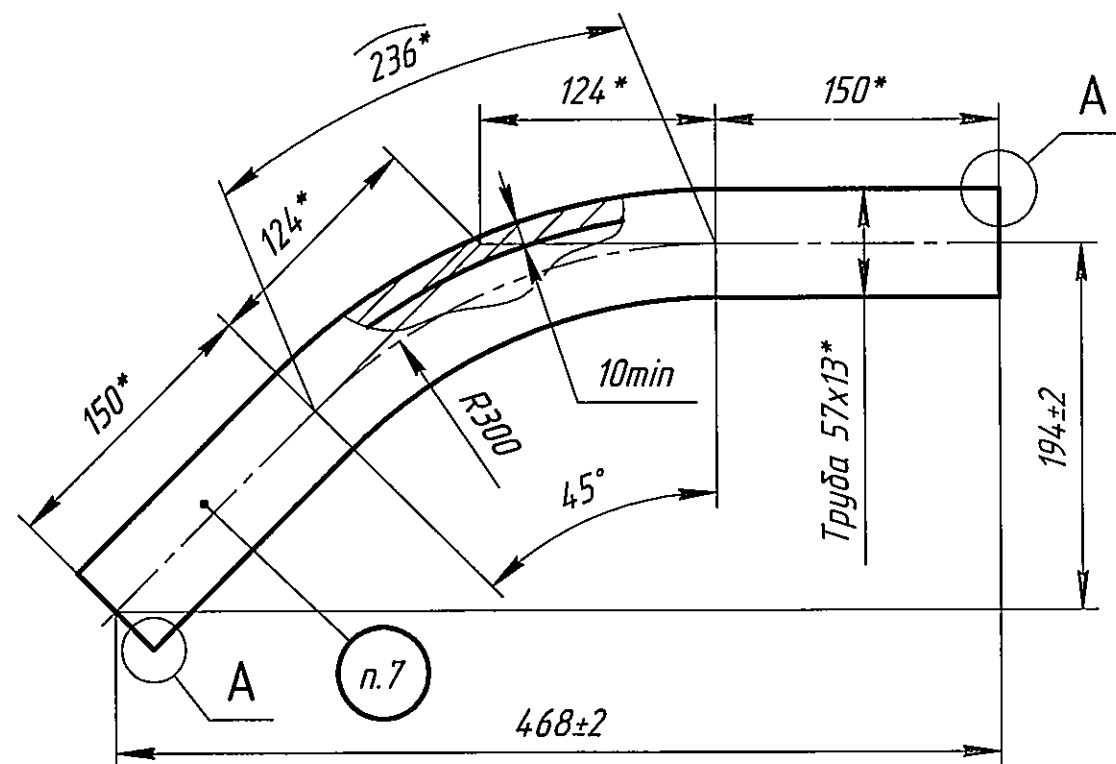

A(1:1)

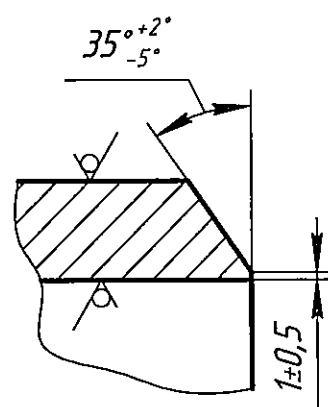

- *Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: $\pm IT14/2$.
- Развернутая длина по средней линии - 536 мм.
- Требования к изготовлению и исходному материалу по 91.3108ТТ.
- Гнутый участок трубы должен иметь овальность не более 6 %.
- После гнуть отвод термообработать и очистить по технологии предприятия-изготовителя.
- Маркировать и клеймить ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: порядковый номер, обозначение, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер партии (при наличии в сертификате), клеймо ОТК.

91.3108.01.021

Согласовано				Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Отдел	Фамилия	Подп.	Дата	Разраб.	Давыдова	09.2013		
ОГТ	Кузичкин		09.13	Пров.	Козлачкова	09.2013		
ОГМер	Никитин		09.13	Т.контр.	Романов	09.2013		
ЦНТИК	Легконоши		09.13	Нач.отд.	Лазарев	09.2013		
				Н.контр.	Бондаренко	09.2013		
				Утв.				

Отвод

Лит.	Масса	Масштаб
И	7,7	1:4
Лист	Листов 1	

Труба Г 57х13
12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001

ИК"ЗИОМАР"

Копировал

Формат А3