
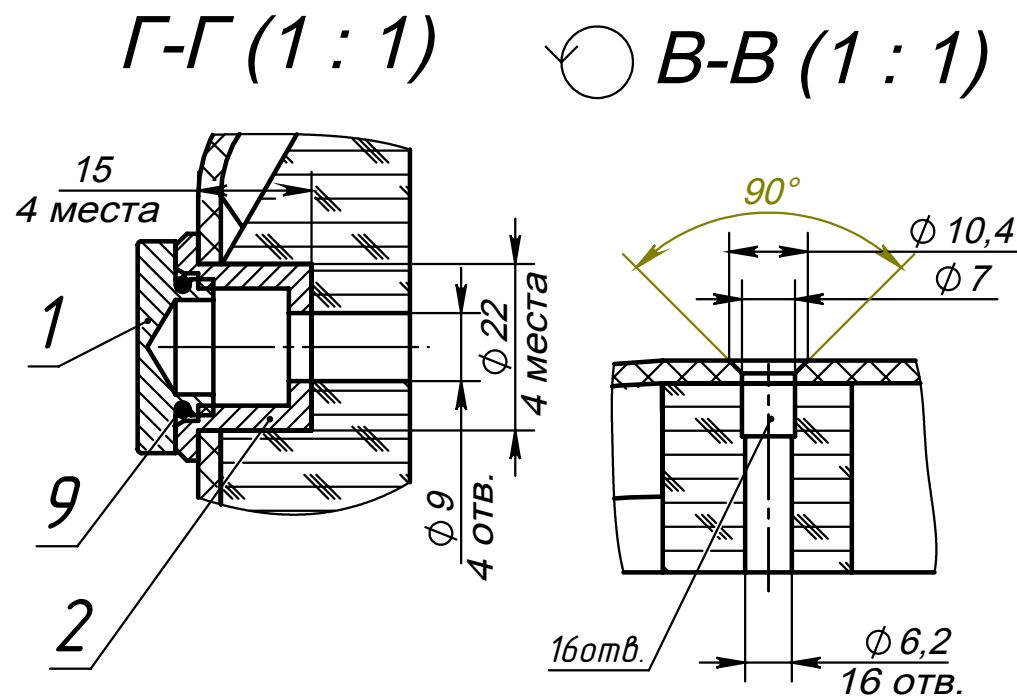
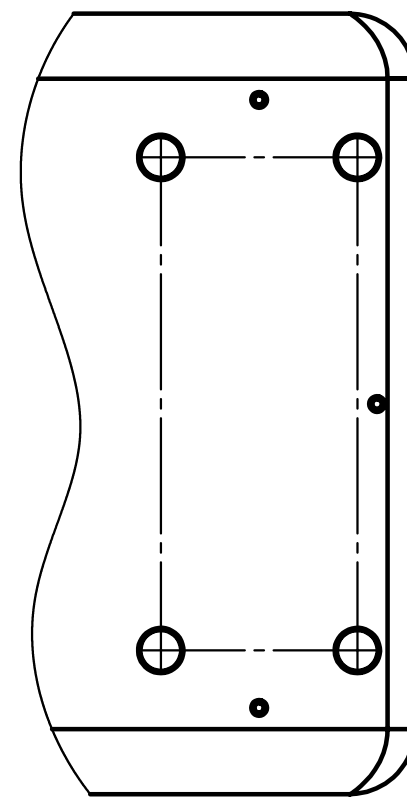



ГКАЖ.301252.005СБ

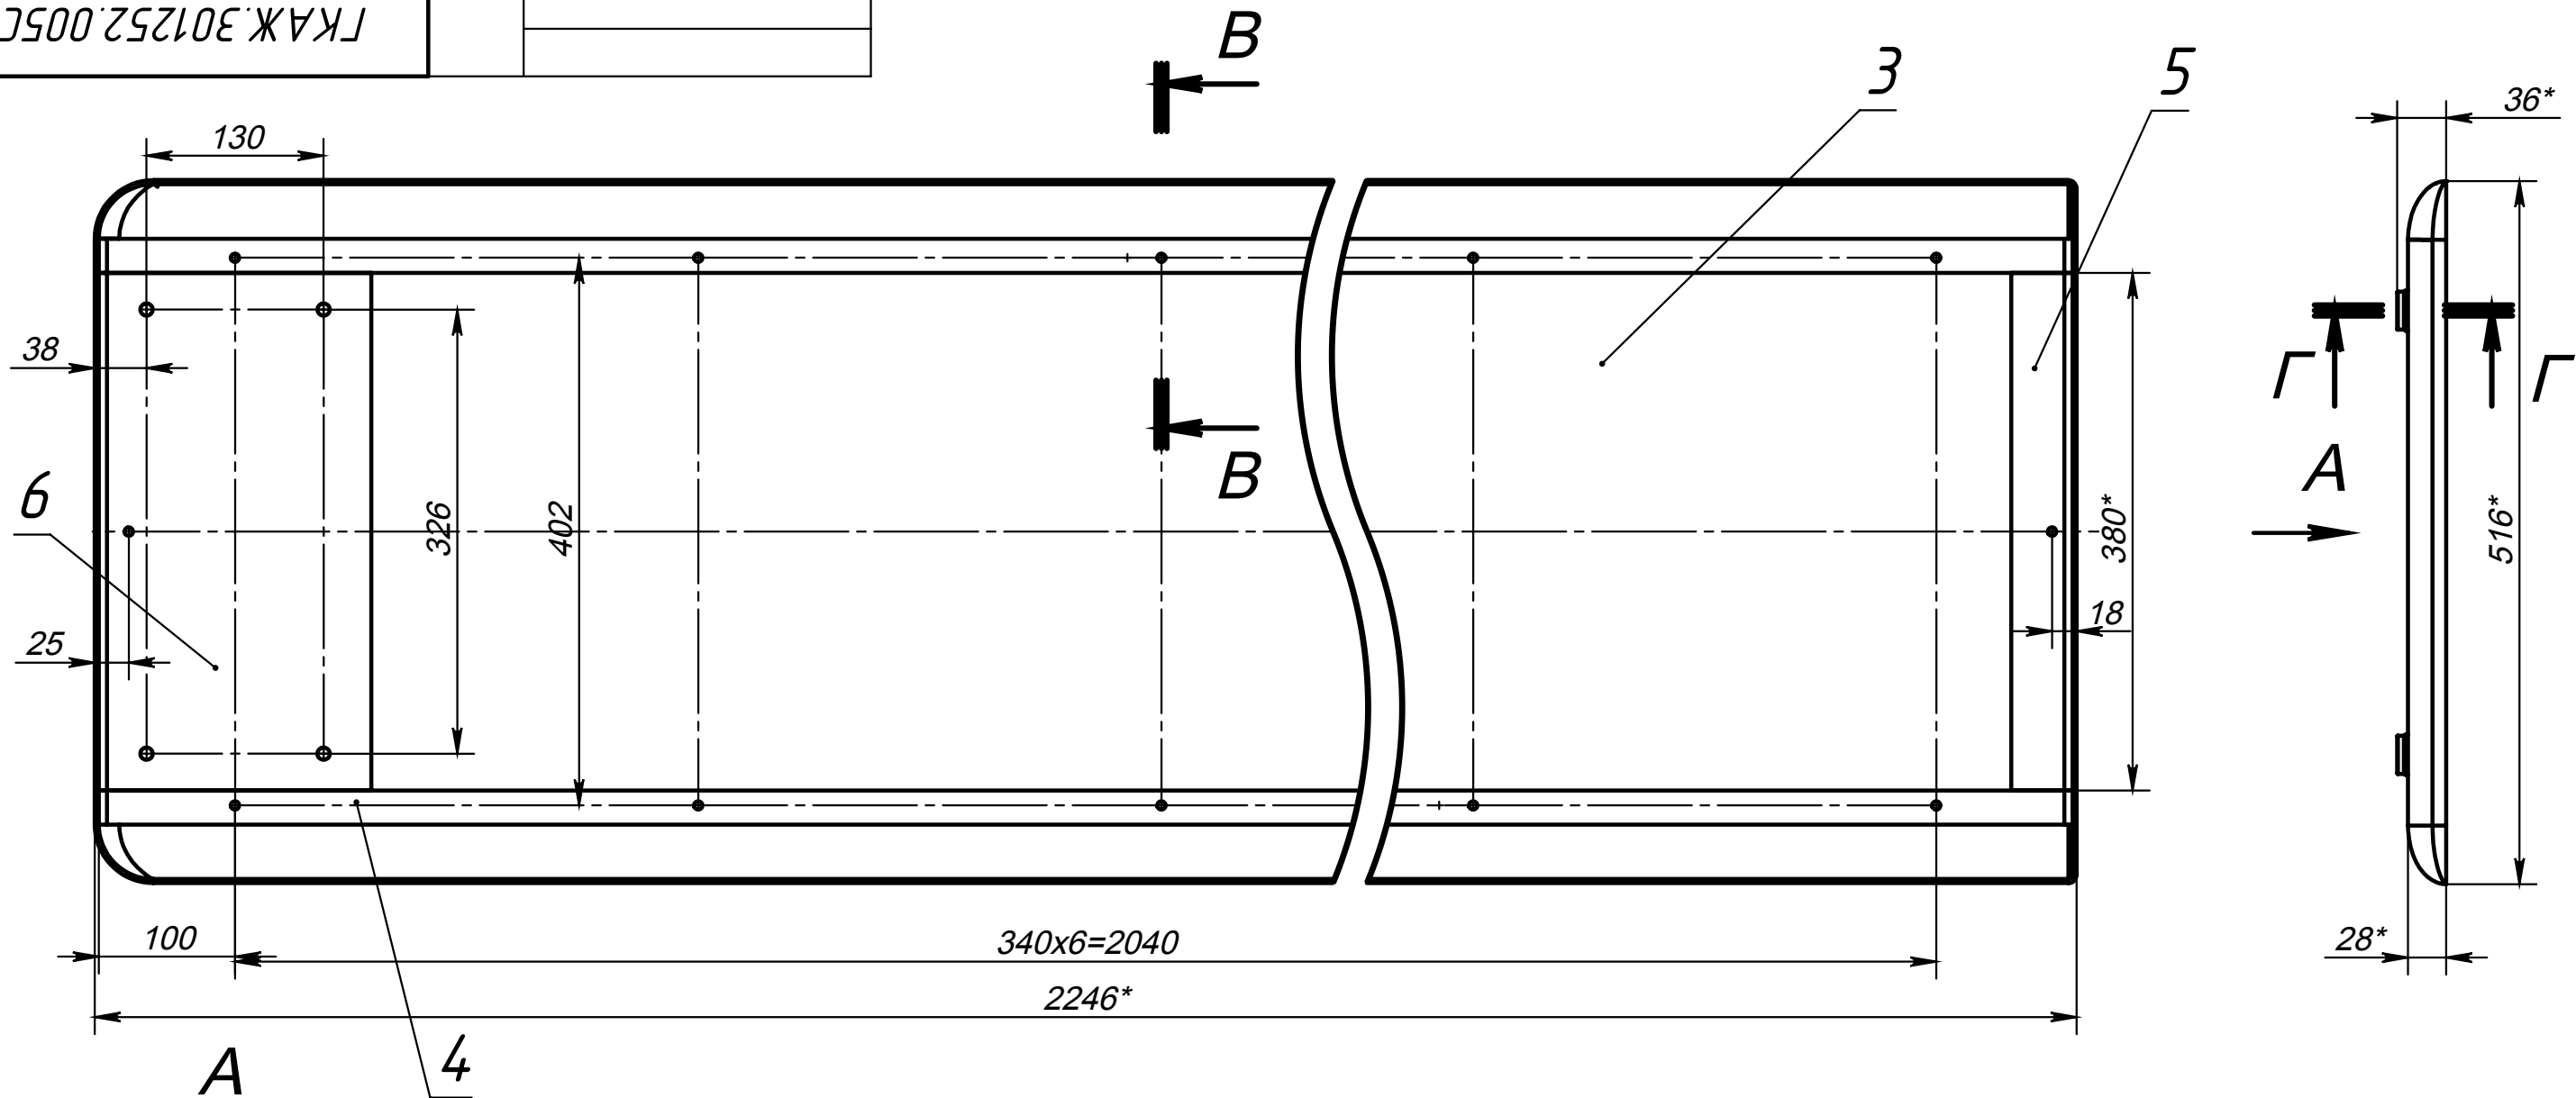

- 1 \* Размеры для справок.  
2 Детали поз.4, 5 и 6 ставить на эпоксидную смолу по технологии предприятия "Акрилан".  
3 Детали поз.2 ставить на герметик ВГО-1 ТУ40 303-04-04-90 (с подслоем).  
4 Отверстия (160тв.) сверлить сверлом для конфирмата.  
5 Поверхность отверстий покрыть лаком УР-231Л.9-УХЛ2 ТУ 6-21-14-90.  
6 Остальные ТТ по ОСТ4ГО.070.015.

					ГКАЖ.301252.005СБ				
					Крышка  Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		0	6.908	1:5	
Разраб.		Заонегин							
Пров.		Смирнова							
Т.контр.		Косицын							
						Лист	Листов 1		
Н.контр.		Харитонова				 АО "НПК" "Дедал" г.Дубна			
Утв.		Корнилов							