
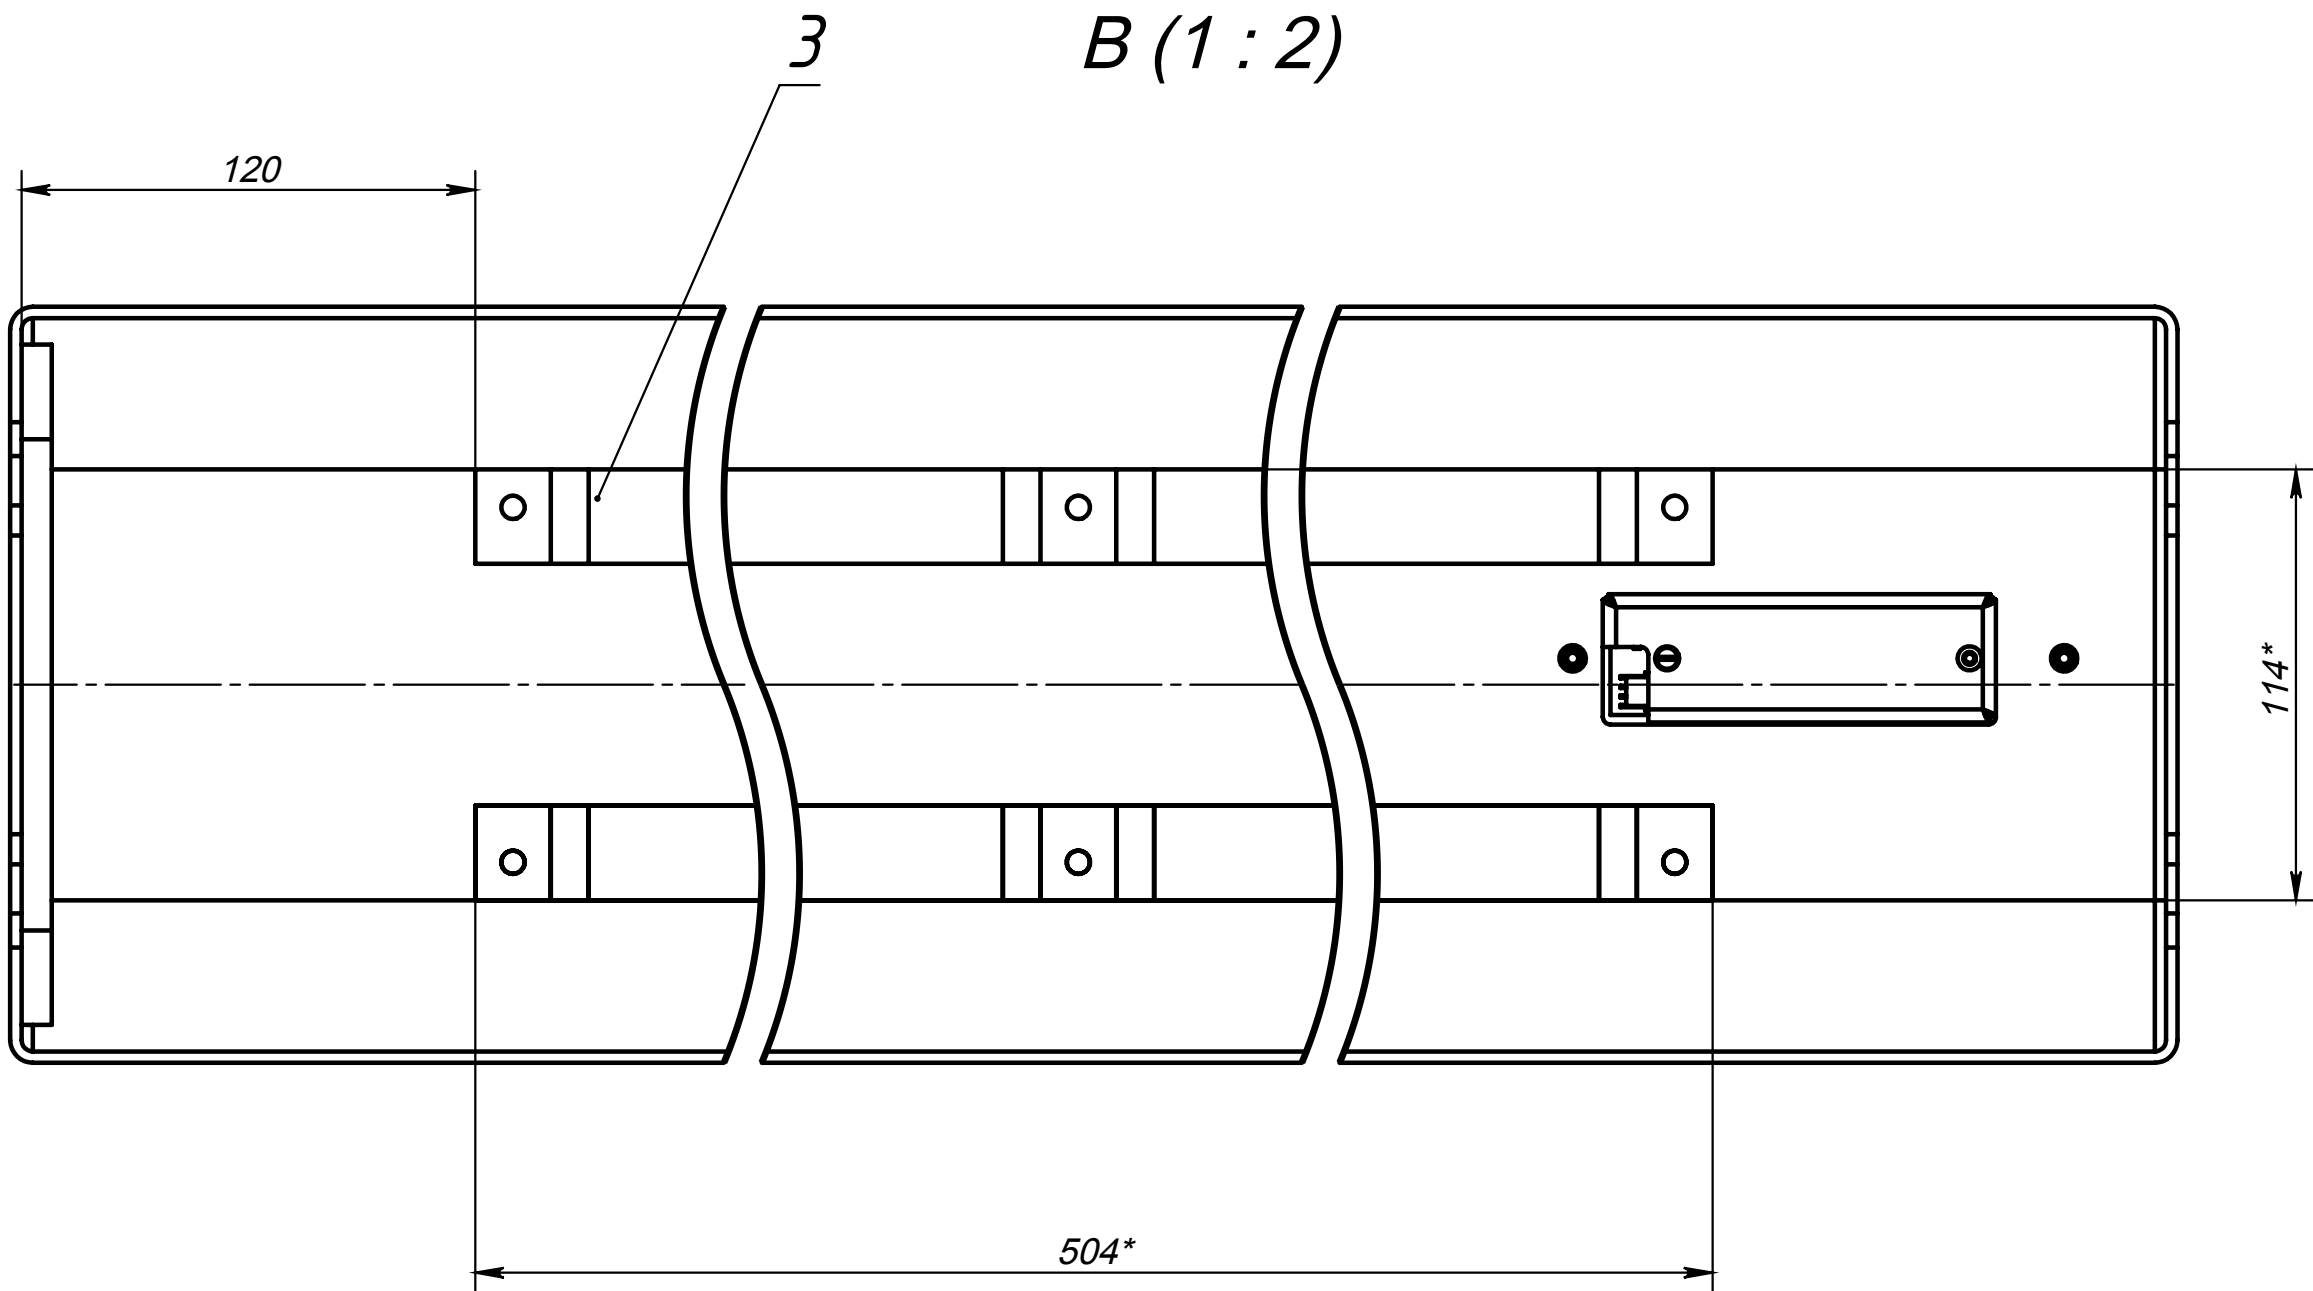
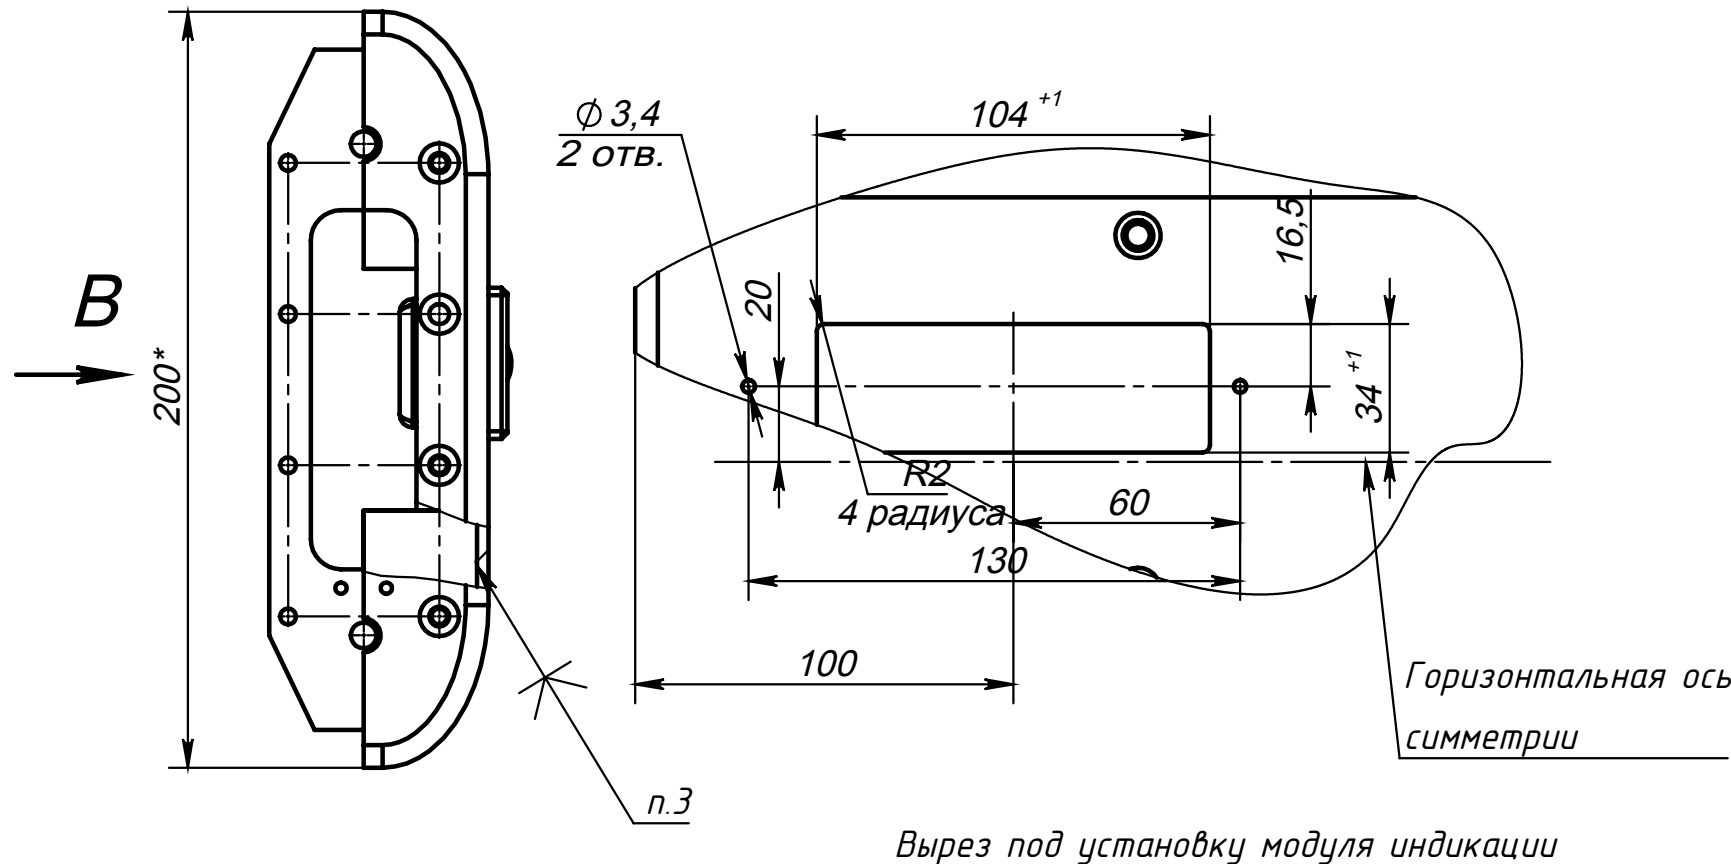


Перв. примен.	ГКАЖ.305441.102СБ
Справ. №	
Признак	
Подпись и дата	
Инов. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инов. № подл.	

ГКАЖ.305441.102СБ

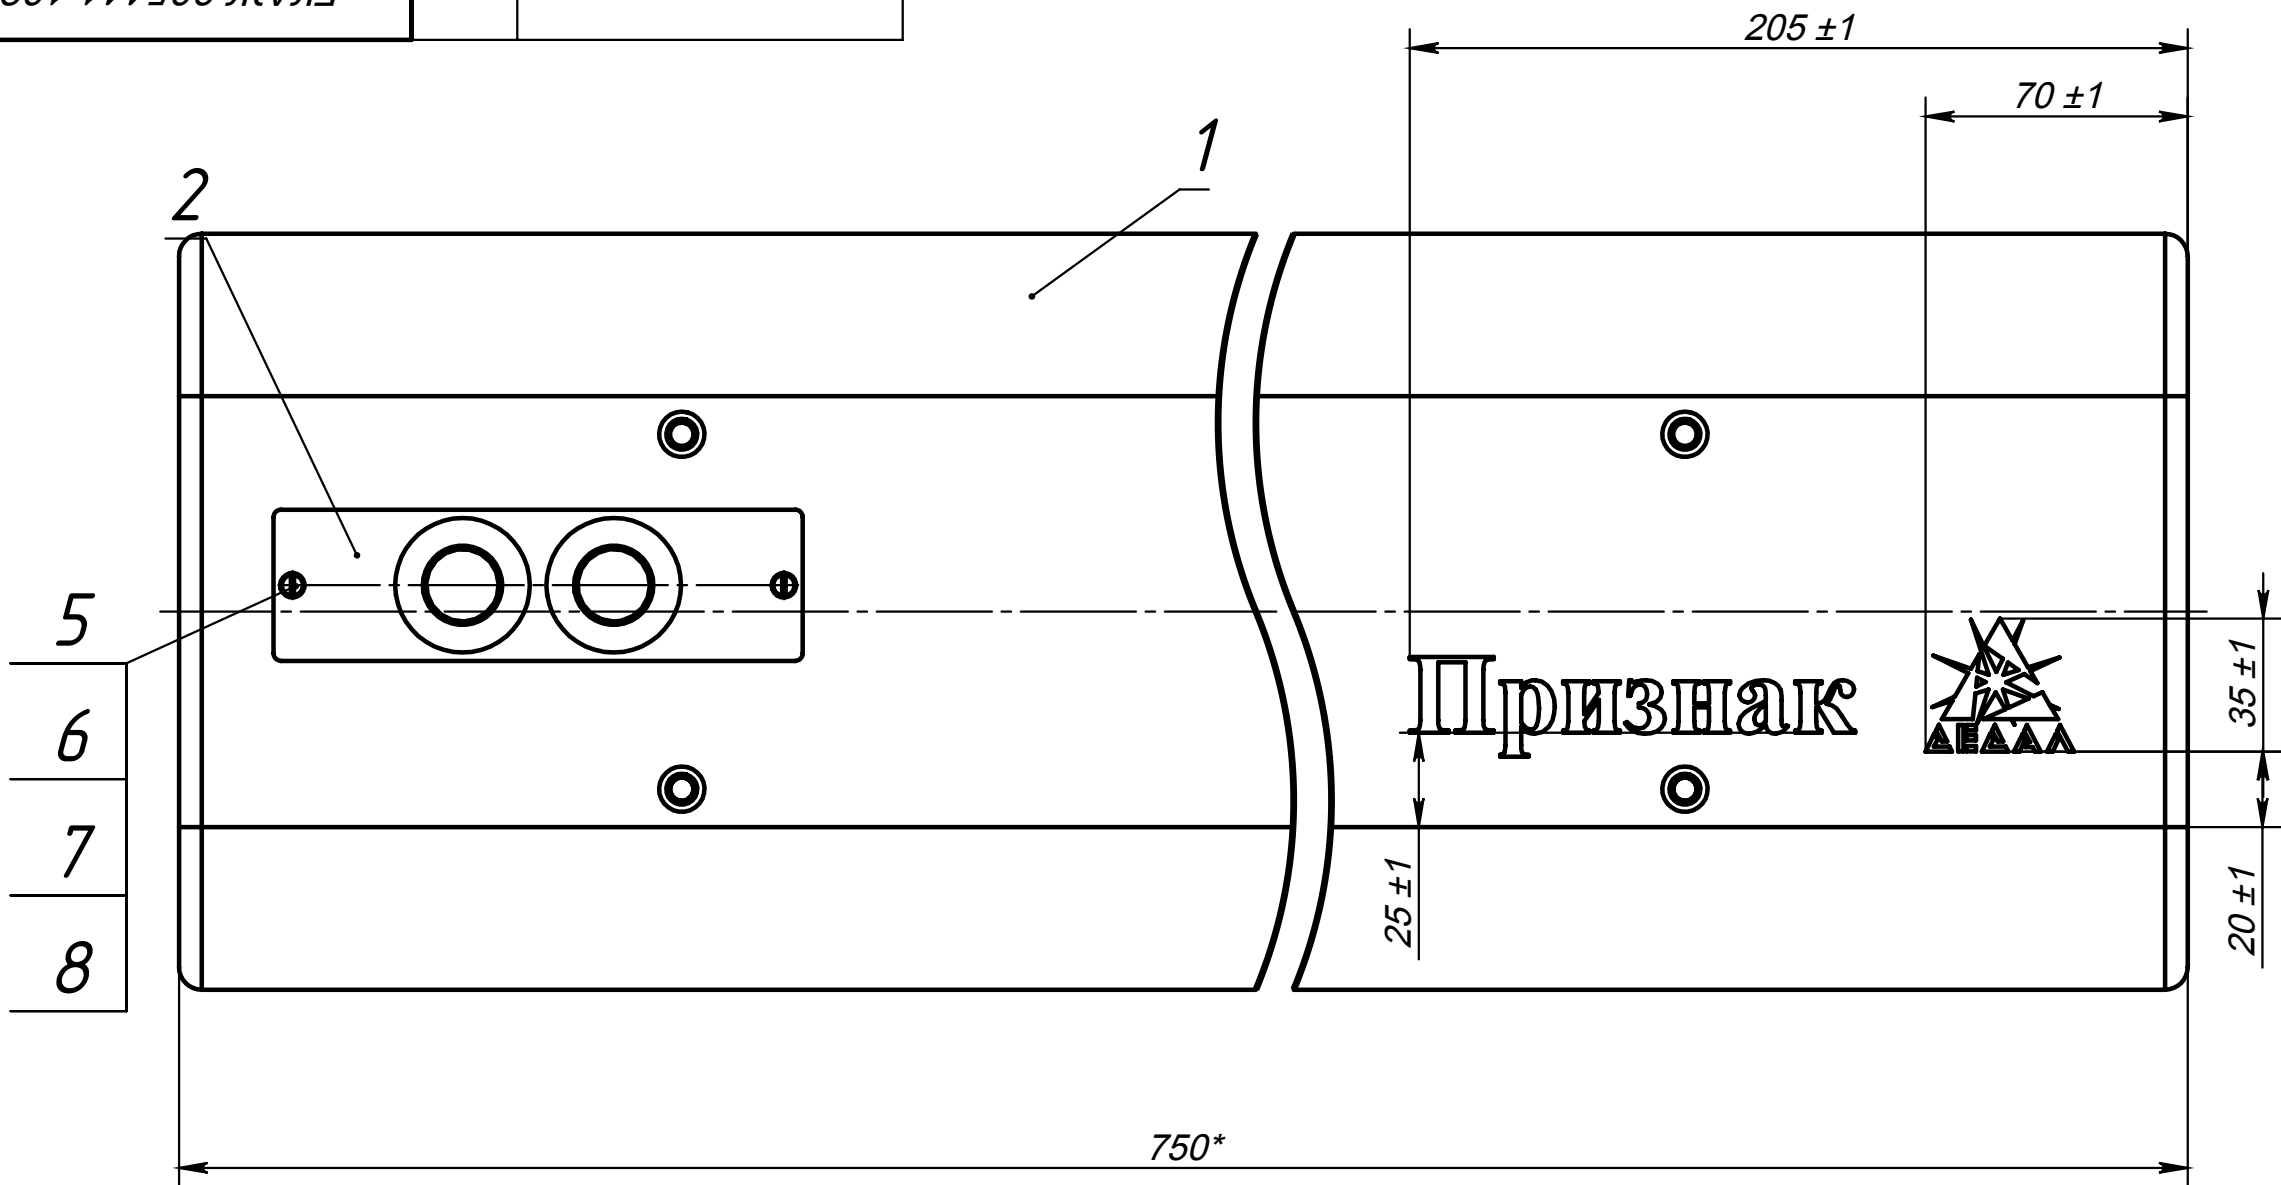

- 1 *Размеры для справок.
- 2 Деталь поз.2 ставить на герметик ВГО-1 ТУ40 303-04-04-90 (с подслоем).
- 3 Детали поз.3 ставить на эпоксидную смолу по технологии предприятия "Акрилан"
- 4 Надписи и рисунок нанести методом шелкографии, двух- компонентной трафаретной краской Epoxser FT NERO intenso (черный кроющий).
Шрифт Times New Roman прямой, полужирный h=20мм.
- 5 Шероховатость обрабатываемых поверхностей $\sqrt{Rz40}$.
- 6 Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

				ГКАЖ.305441.102СБ			
				Панель индикации			
				Сборочный чертеж			
				Лист 1			
				Листов 1			
				АО "НПК" Дедал г.Дудна			
				Формат А2			