

✓ Ra 12,5 (✓)

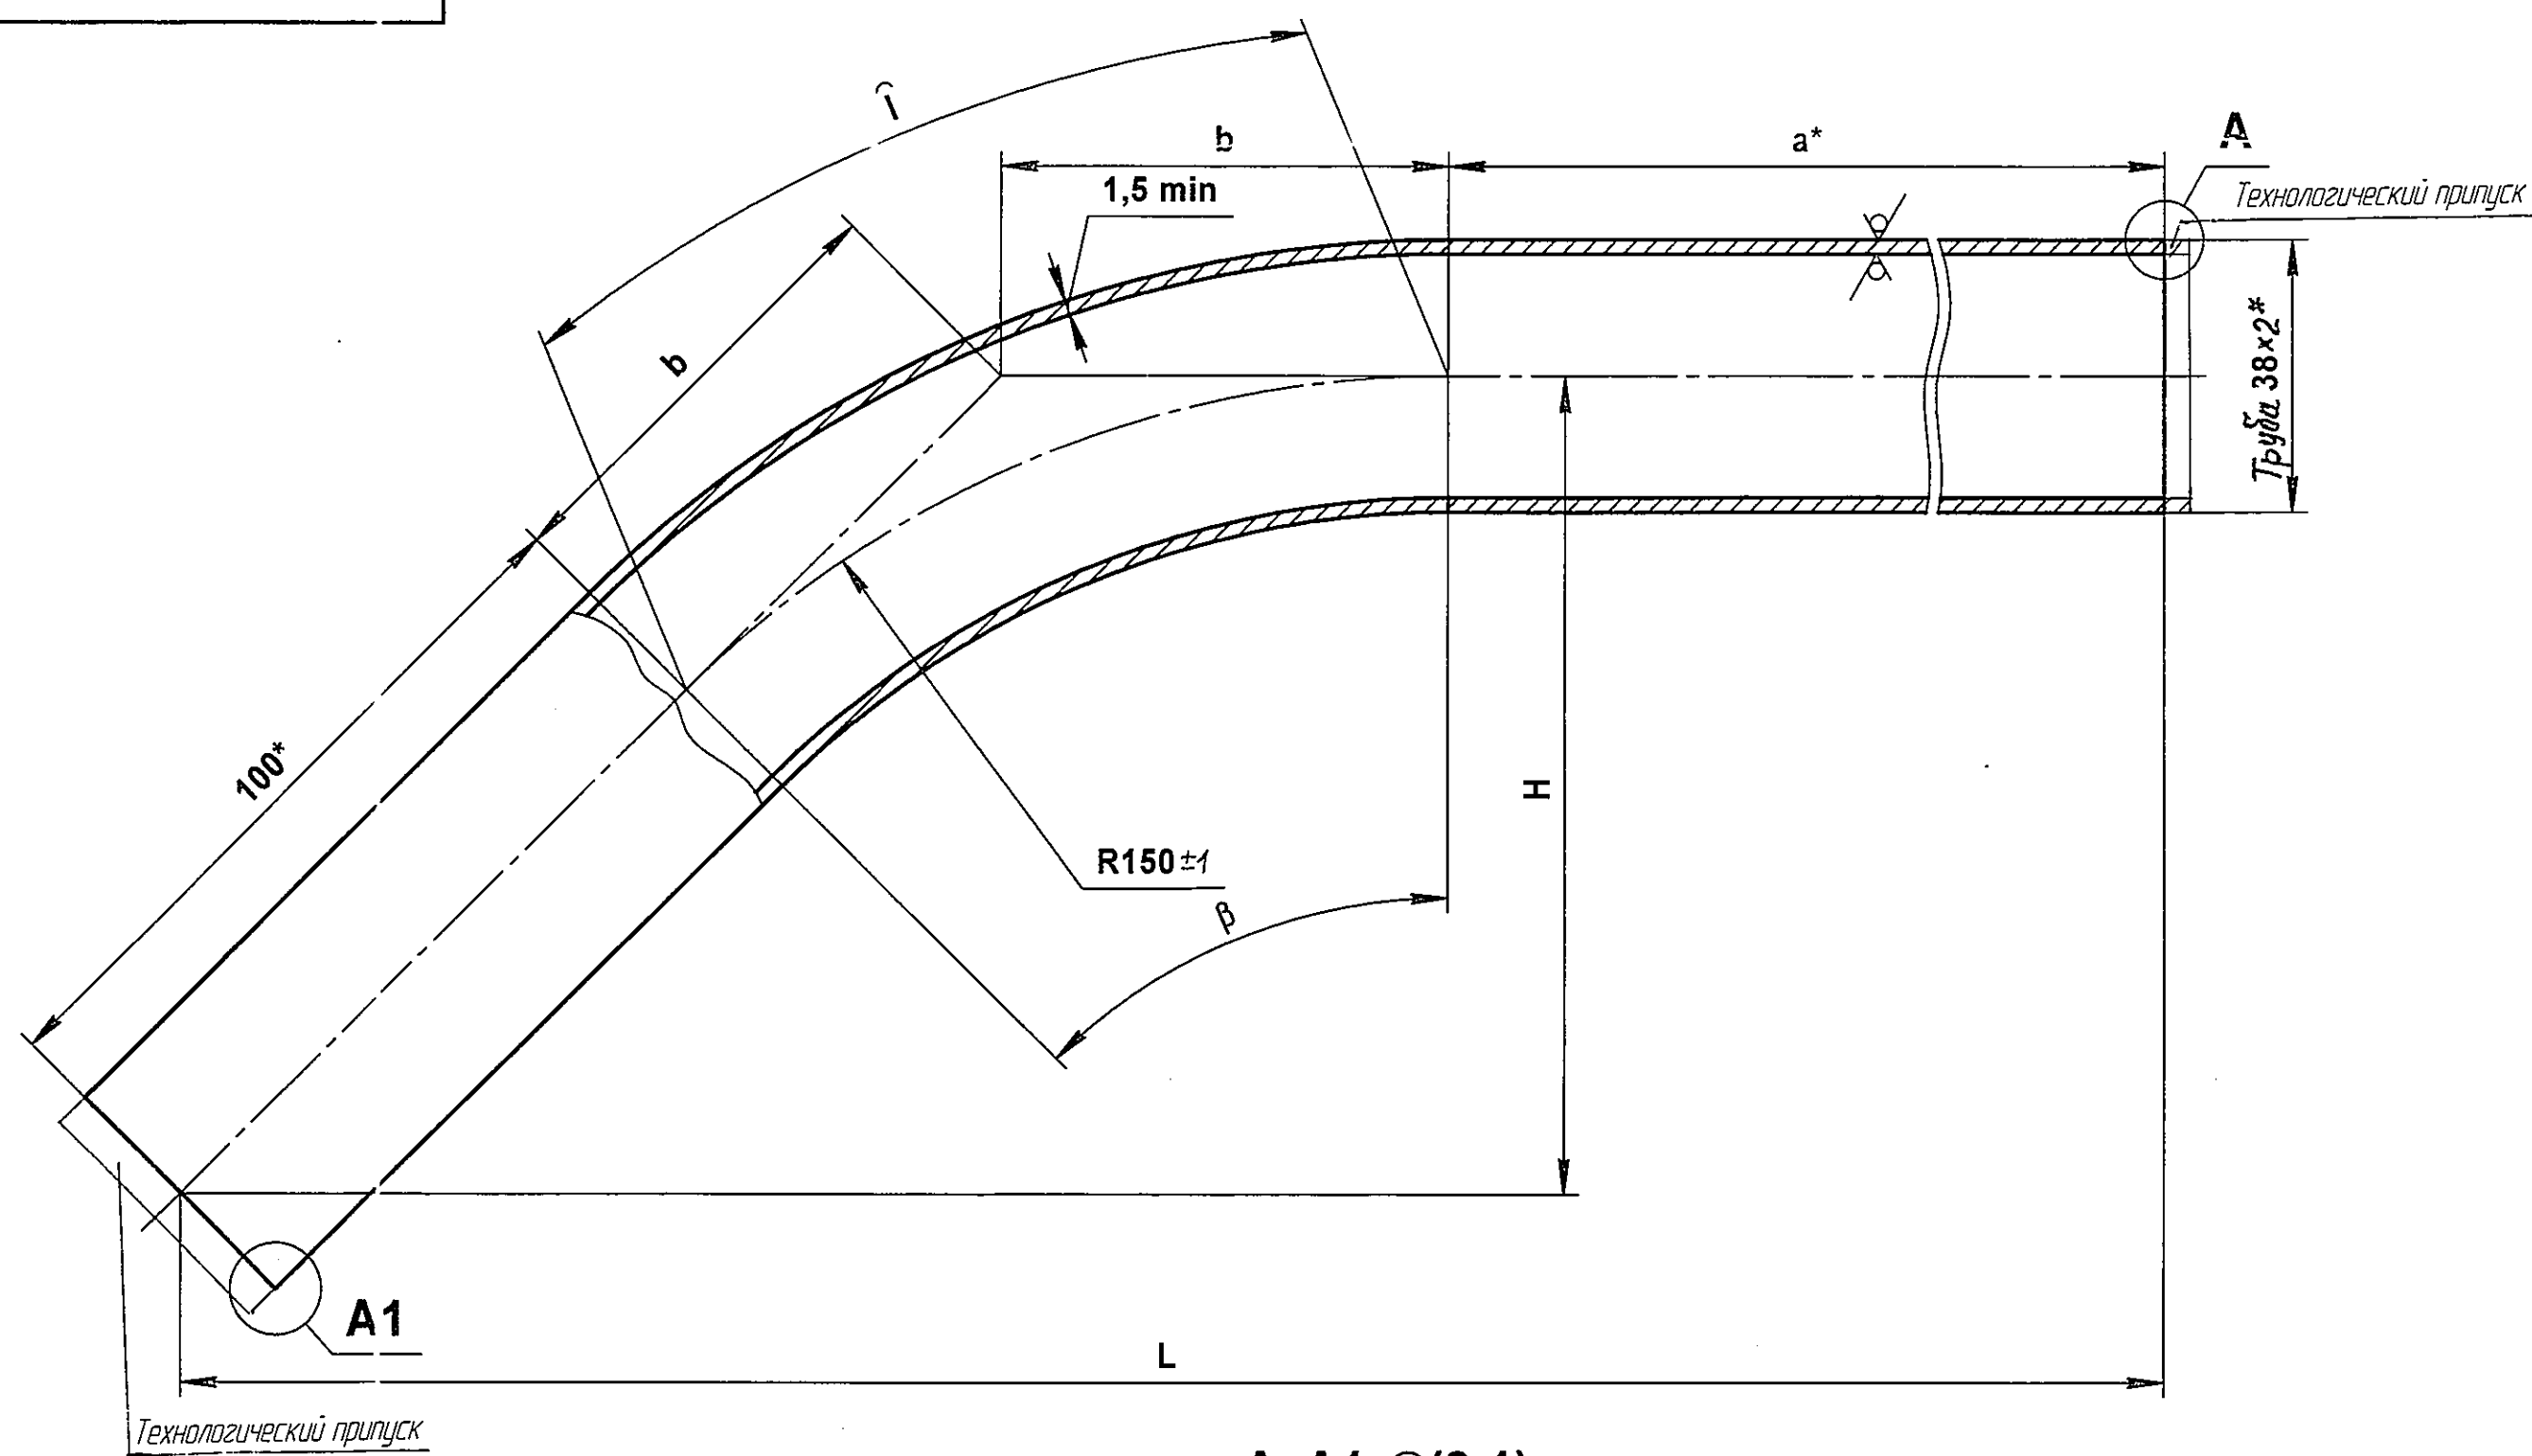
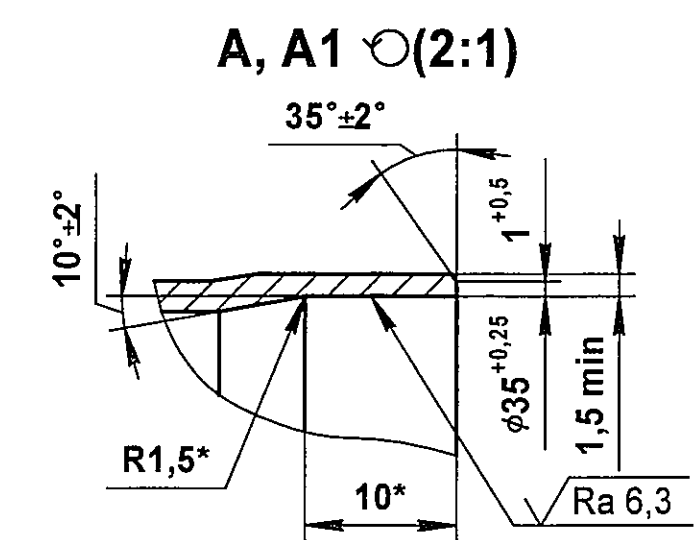


Таблица 1

Размеры, мм

Обозначение	Обозначение по ОСТ 34-42-661-84	Условный проход Ду	$\beta$ $\pm 1^\circ$	a	l $\pm 1$	b $\pm 1$	L $\pm 5$	H $\pm 5$	Масса, кг
91.3111.01.004	Отвод 45° -38x2- 100x100-318; R150	32	45	100	118	52	277	115	0,57
-01	Отвод 90° -38x2- 100x200-536; R150		90	200	236	150	350	250	0,95

1. \*Размеры для справок.
2. Чертеж отвода разработан на основании ОСТ 34-42-661-84.
3. Технические требования по 91.3111ТТ.
4. Гибку производить по технологии предприятия-изготовителя.
5. Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ26.020-80: порядковый номер, обозначение, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер трубы (по сертификату), номер партии (по сертификату), клеймо ОТК.
6. Размеры присоединяемых труб 38х2 мм.
7. Отводы из каждого исполнения - по восемь штук резерв.

[illegible]