


√ Ra 12.5

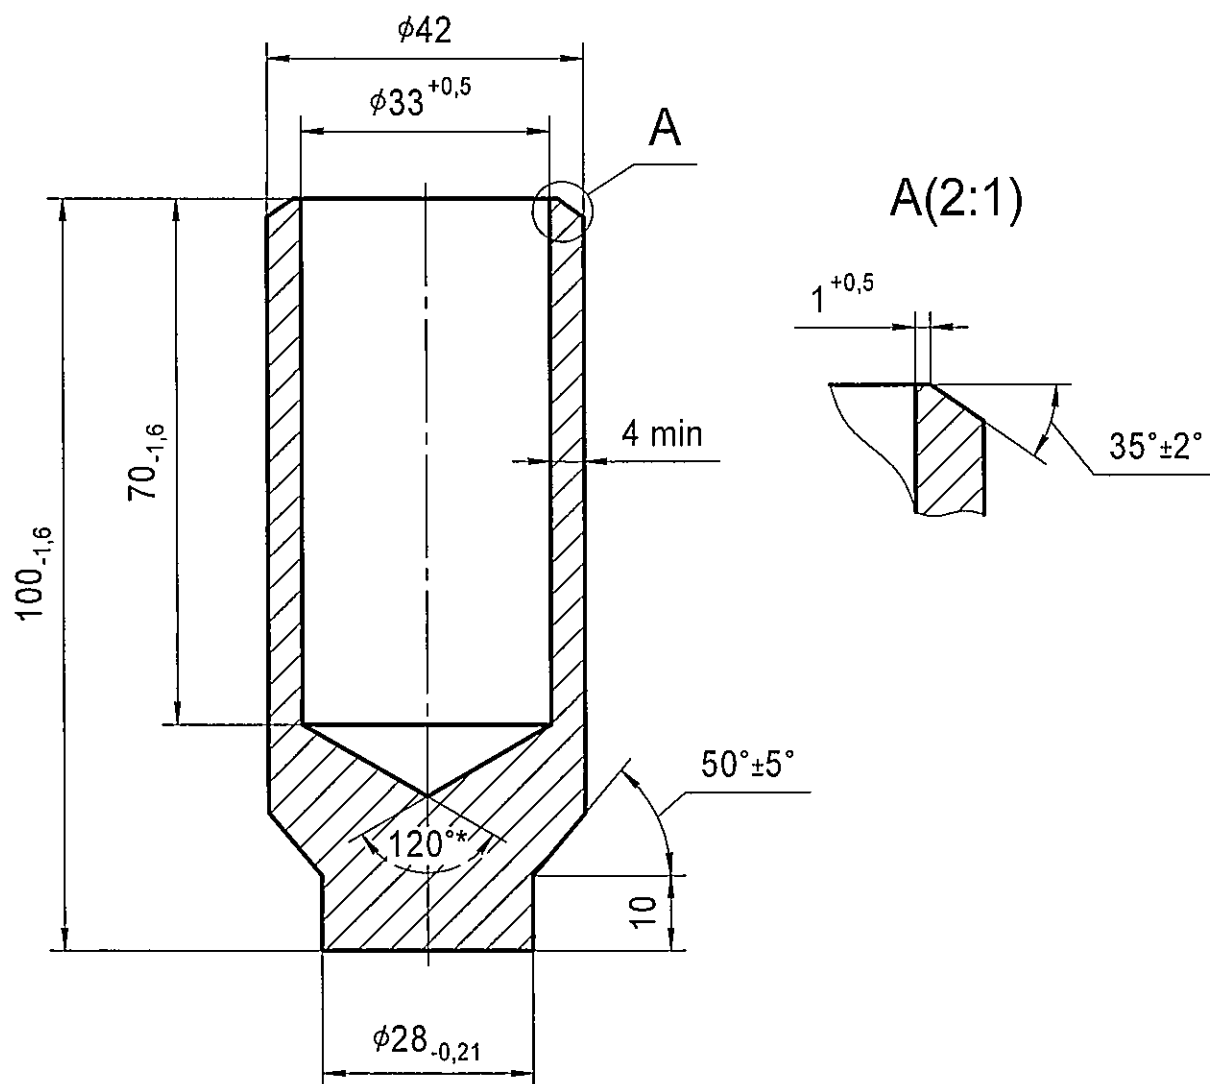

1. \*Размер обеспеч. INSTR.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002:  $\phi h14, \pm IT14/2$ .
3. Контроль основного металла по 91.3111 ТТ.
4. Чертеж разработан по типу 06ОСТ 34-10-439-90
5. Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: порядковый номер, обозначение, марку материала, номер плавки (по сертификату), номер партии (по сертификату), клеймо ОТК.

91.3111.01.006

# Штуцер 32-2,5

Крыг В1-III-d ГОСТ 2590-2006  
08X18H10T-A-T ГОСТ 5949-75

"ИК"ЗИОМАР"

Копировал

Формат А4