
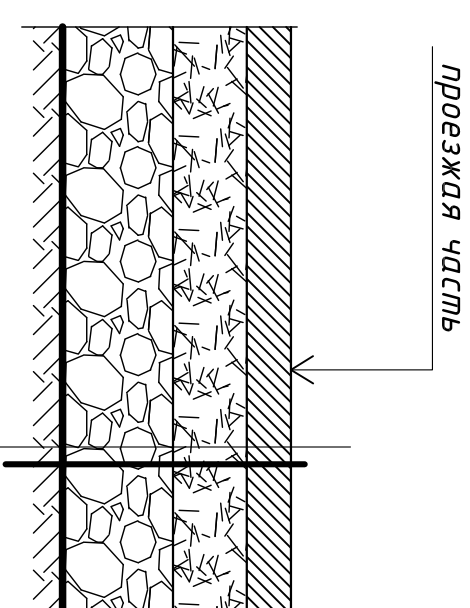


Состав восстанавливаемых покрытий:

Состав асфальтового покрытия

Состав бетонного покрытия

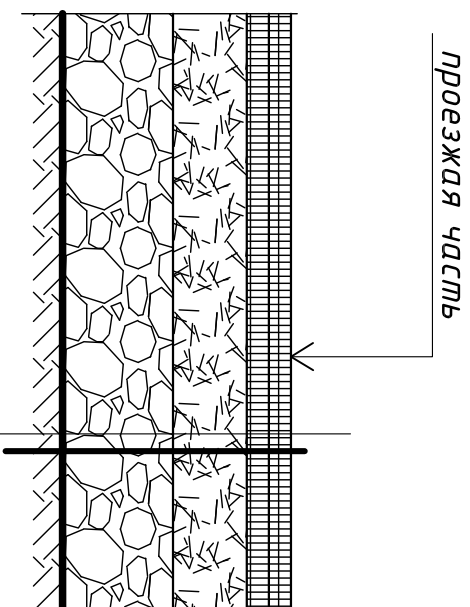

мелкозернистый асфальтобетон тип-В, марки-II	- 5 см
крупнозернистый асфальтобетон тип-А, марки-II	- 6 см
продливка горячим битумом	
трамбованный щебень М-800	фр.20-30 мм - 8,0 см
трамбованный щебень М-800	фр.40-80 мм -14,0 см
уплотнённый песчаный грунт основания	

бетон кл. В25	- 10,0 см
трамбованный щебень М-800	фр.20-30 мм - 8,0 см
трамбованный щебень М-800	фр.40-80 мм -14,0 см
уплотнённый песчаный грунт основания	

Инв.№ подп.	Подп. и дата	Взам. инв.№

[illegible]