


ПЭИ 01.32.090-10

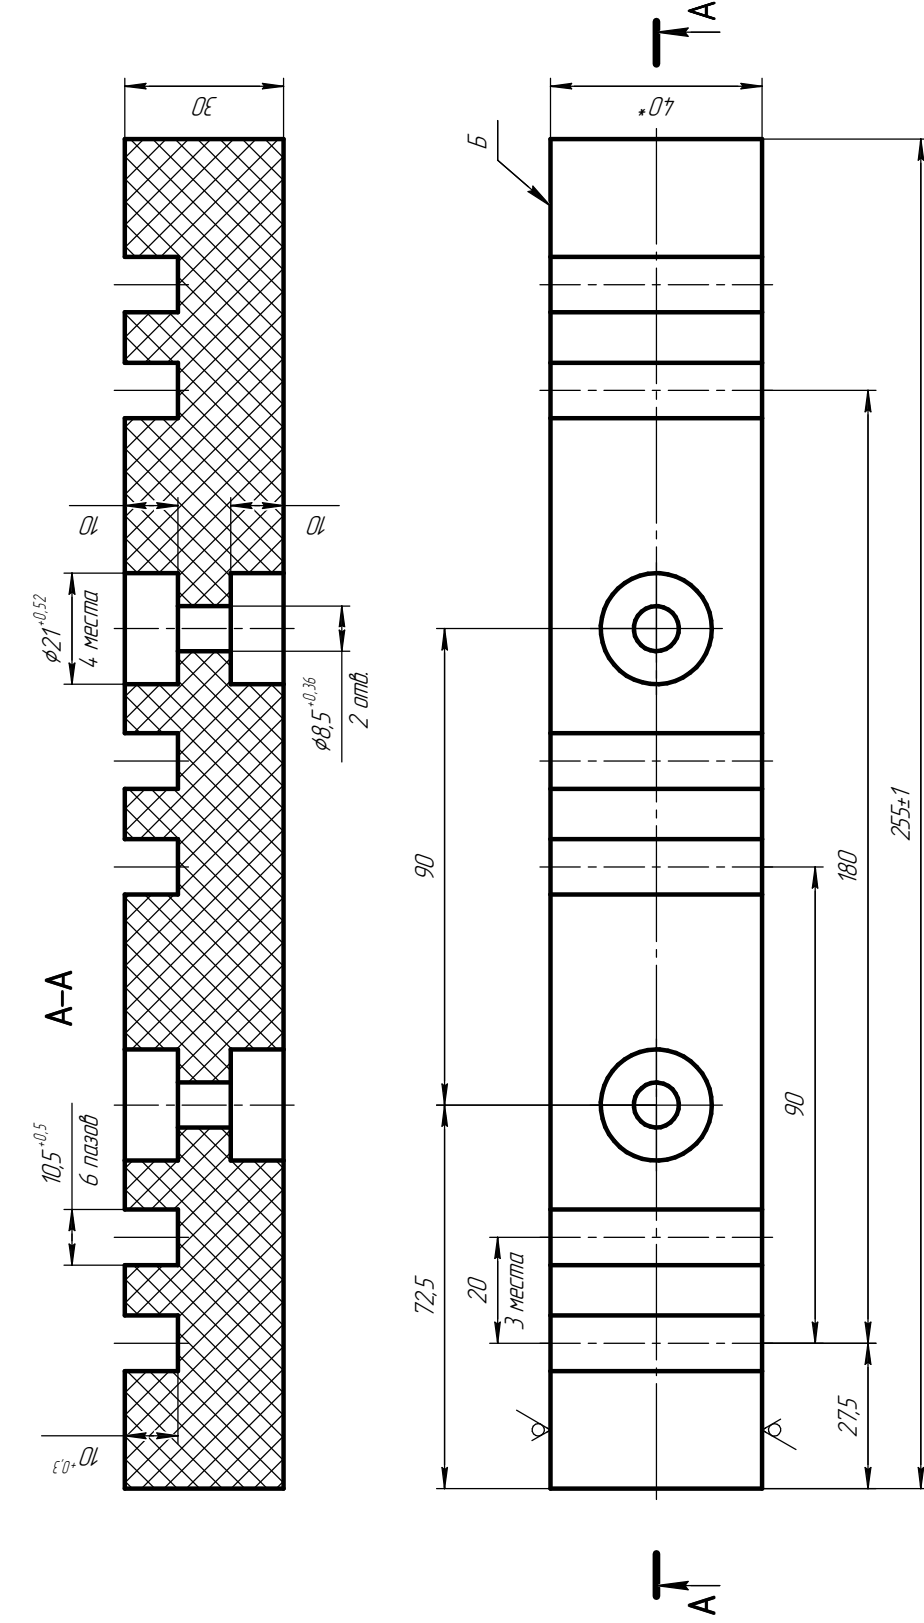

1. * Размер для справок.
2. Слои материала параллельны плоскости Б.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров ± 0.5 мм.
4. Острые кромки притупить R 0.5, односторонне.
5. Материал заменитель СТЭФ-1, СТЭФ-У, СТЭБ ГОСТ 12652-74.
6. Покрывать в два слоя лаком МЛ-92 для печной сушки или ГФ-95 для воздушной сушки. F = 0,0446 м².
7. Размеры контролировать после покрытия.

ПЭИ 01.32.090-10		Лист	Масса	Масштаб
			0.4652	1:1
		Лист	Листов	1
Изолятор		Стеклотекстолит		
СТЭФ ГОСТ 12652-74		Копирован		
		Формат А3		

Лист, поимен.

Лист, №

Лист, и дата

Лист, №

Лист, и дата

Лист, №

Лист

