

СОГЛАСОВАНО

предприятие

должность


ФИО

подпись

дата

201_г

11-000'00'00'8E 190

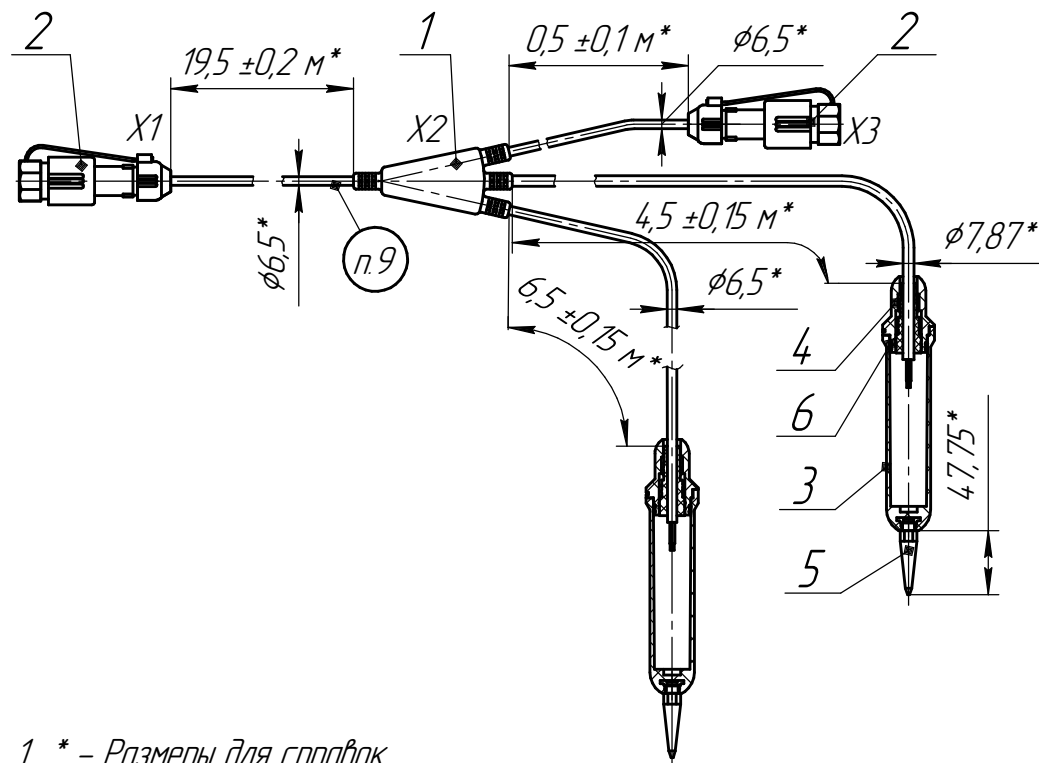

1. * - Размеры для справок.

2. Припой Прв КРЗ ПОС 61 ГОСТ 21931-76

с применением паяльного жира №34М.

3. В разъеме поз.2 не устанавливать пластину контактную соединяющая смежные контакты. Распайку произвести согласно таблице. Места пайки изолировать трубкой ГОСТ 19034-82.

4. Испытать разъемы поз.2 в собранном виде на герметичность на глубине 0,5 м в течении 20 мин, при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 10 МОм, при $U_{пост.} = 100 В$.

5. Бандаж из ниток капроновых фиксировать клеем моментом.

6. Кольца поз.6 и щипцы поз.8 и 9 перед установкой смазать СТКН.

7. Перед закрытием корпуса на провода повесить технологические бирки.

8. Кольцо стопорное поз.7 и щипцы шестигранный поз.5

не устанавливать. Упаковать в пакеты.

9. На этикетке маркировать № заказа порядковый № внутри заказа, дата изготовления.

10. Звено свернуть в бухту диаметром не менее 200 мм.

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Сборочные единицы</u>		
		1	OGI 38.00.00.000-10	Разветвитель	1	
		2	OGI 90900	Разъем GSC-4H (Herma-4)	2	
		3	B 98137-01	Низ корпуса	2	
				<u>Детали</u>		
A3	4	4 10 B 1455112-01	Верх корпуса	2		
A3	5	4 10 B 1053184	Штырь шестигранный	2		
	6	250 V 1006020	Кольцо уплотнительное	4		
			№2-020-70			
A4	7	356-71749	Кольцо	2		
A3	8	B 10098-01	Щипцы (φ6,35мм)	1		
A3	9	B 10098-02	Щипцы (φ7,87мм)	1		
A4	10	OGI 10.03.00.002-02	Шайба	1		
A4	11	OGI 10.03.00.002-03	Шайба	1		

OGI 38.00.00.000-11

Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Маргамова		02.05.12
Пров.			
Т.контр.	Солодовникова		
Н.контр.			
Утв.	Качагин		

Разветвитель
в сборе

Заказ:
Заказчик: НИКИРЭТ

Копировал




Лит.	Масса	Масштаб
		1:4
Лист 1	Листов 2	
ООО "ОИО-ГЕО Импульс Интернэшнл"		
Формат А3		

Разделка в корпусах РС-901-02

Распайка разъемов GSC-4H

Кабель	Откуда идет	Куда поступает	Цвет провода
КСТМГЗ -4x0,22	X2: A	X1: Ш1	желтый
	X2: B	X1: Г2	серый
	X2: C	X1: Ш2	синий
	X2: D	X1: Г1	коричневый
КСТМГЗ -4x0,22	X2: E	X3: Г1	желтый
	X2: B	X3: Ш2	серый
	X2: C	X3: Г2	синий
	X2: D	X3: Ш1	коричневый

Маркировка контактной пары 11119 GSC-4H со стороны пайки (показано условно)

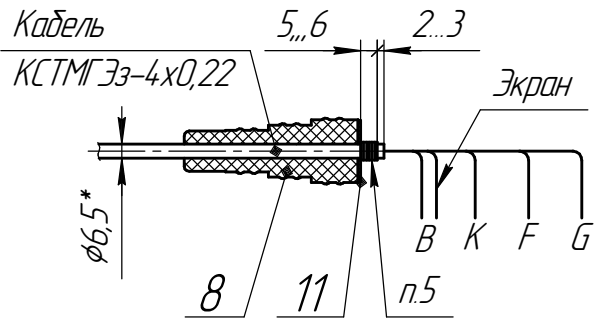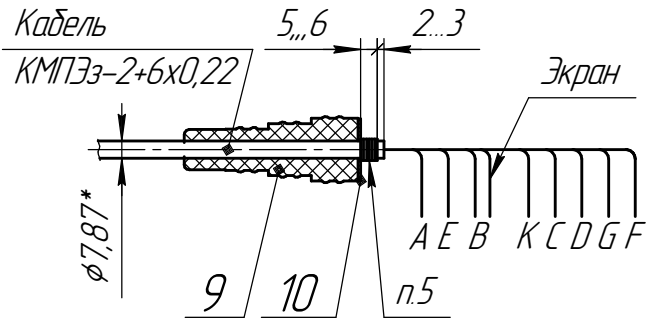

Кабель	Маркировка	Цвет провода
КМПЭЗ -2+6x0,22	A	фиолетовый
	E	оранжевый
	B	белый
	К	красный
	С	синий
	D	натуральный
	G	зеленый
КСТМГЗ -4x0,22	F	черный
	B	серый
	К	коричневый
	F	желтый
	G	синий