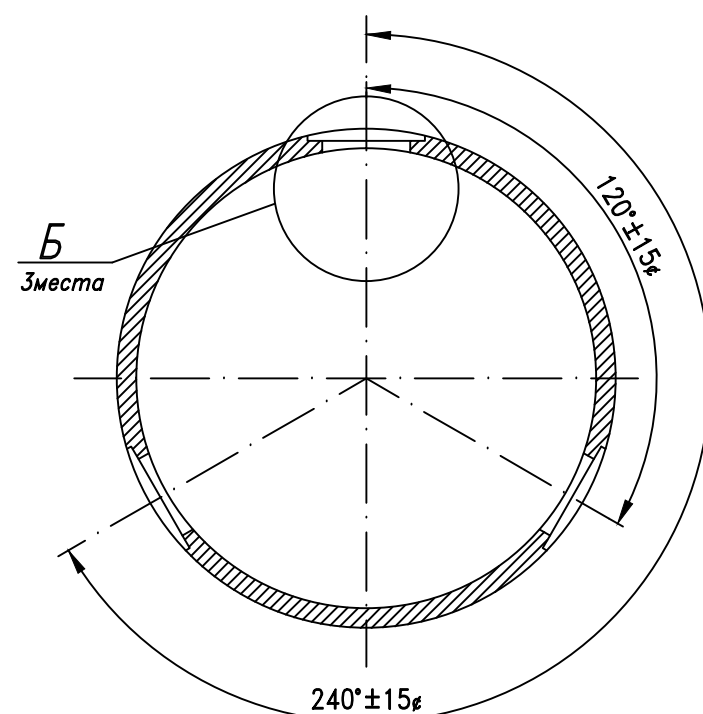
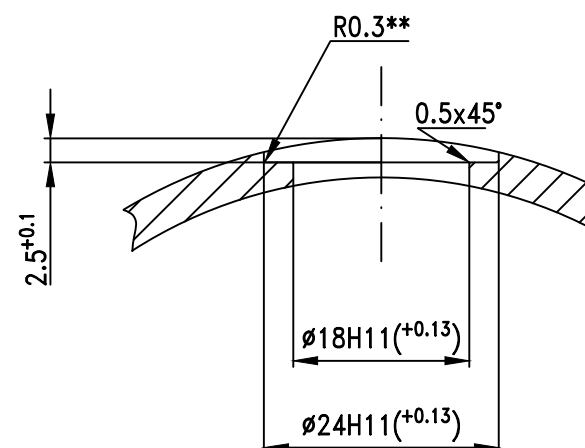


A-A  
10 сечений

 $B(2:1)$ 

Обозначение	L, мм
ГКАЖ.723116.006	150±0.5
-01	75±0.5

- 1.\*Размеры для справок.  
2.\*\*Размер обеспеч. инстр.  
3.Неуказанные пред. откл. размеров между осями двух любых отв.±0.5мм.  
4.Остальные ТТ по ОСТ 4ГО.070.014.

					ГКАЖ.723116.006				
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Стойка роторная	Лит.		Масса	Масштаб
Разраб.	Козырева					0	0 <sub>1</sub>	20.16	1:1
Пров.	Цыганова					Лист		Листов	1
Г. контр.	Кустов								
Н. контр.	Зацепина				Труба	102x4 ГОСТ 8734-75		ГУП "ДЕДАЛ" г. Дубна	
Утв.	Максимов					В 20 ГОСТ8733-74			