Полировать 0,8 (▽)

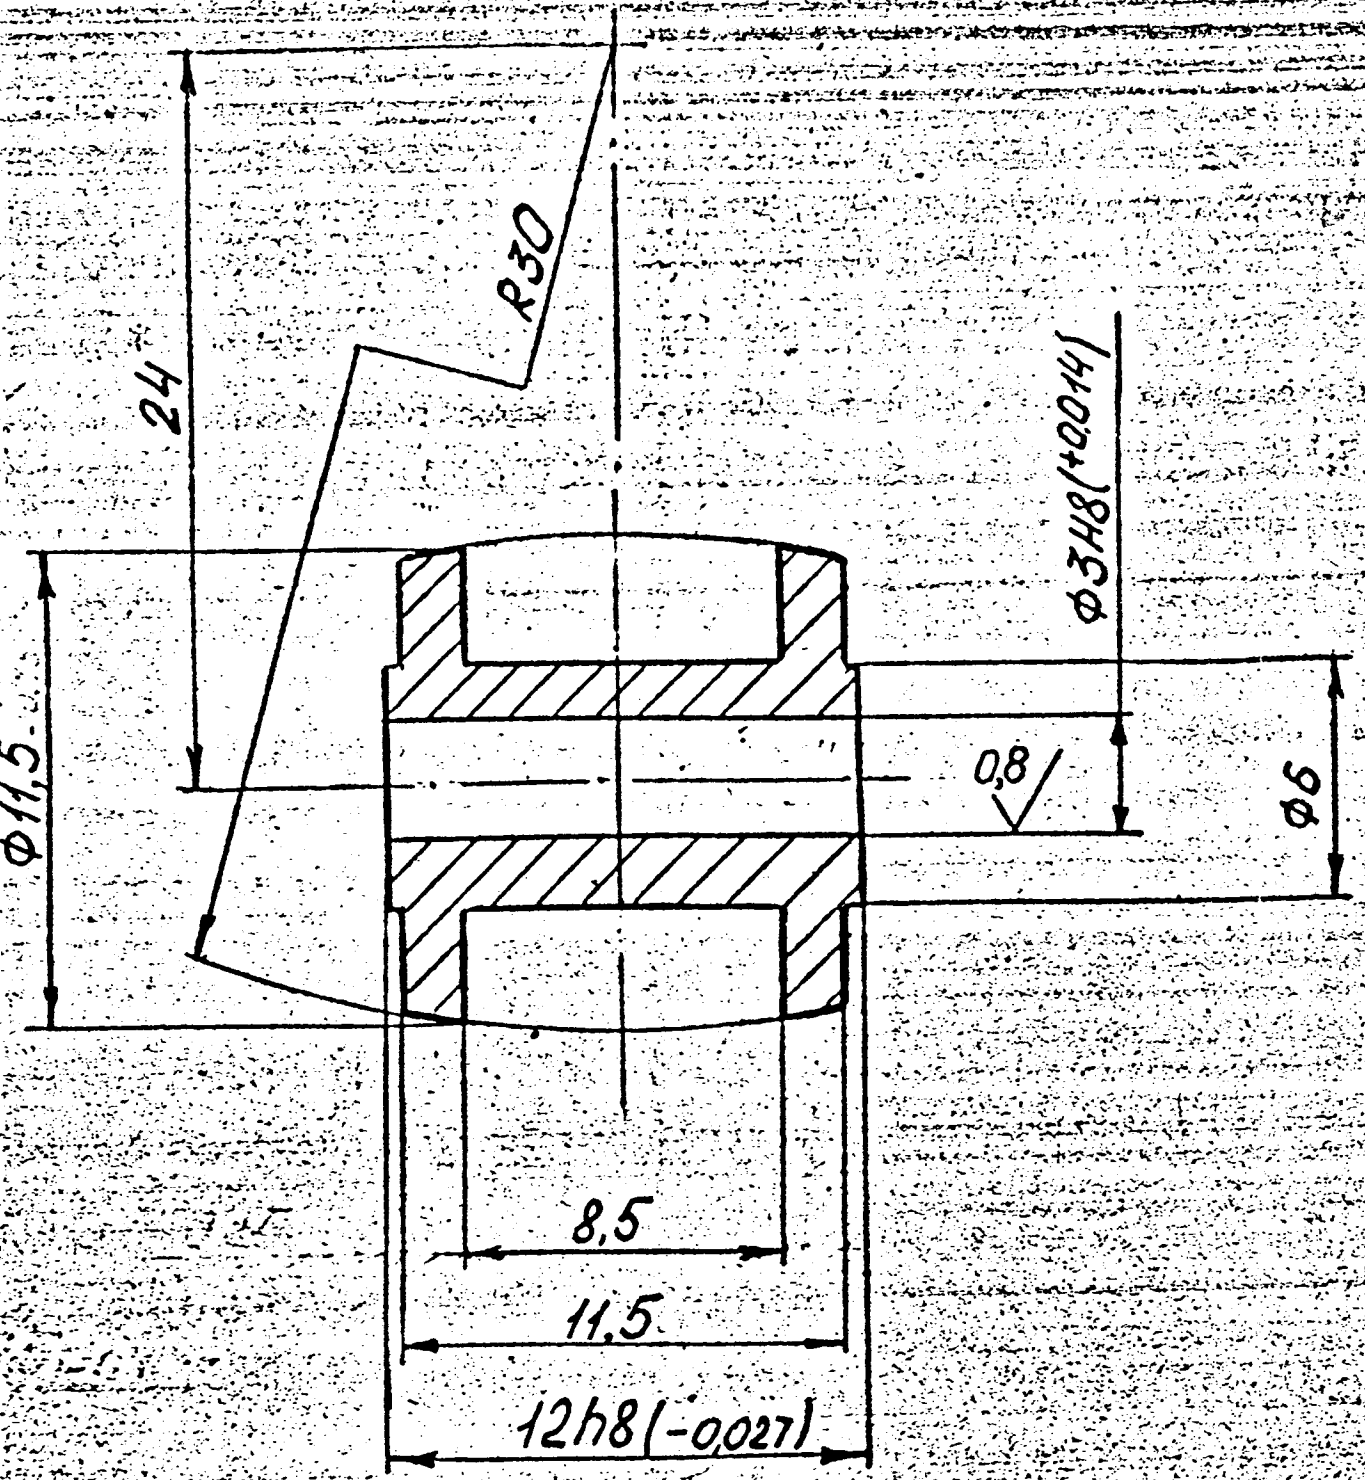

1. 46...51 HRC э.
2. * Размер уточнить при сборке.
3. h14, ± t₂/2
4. Неуказанные допуски формы и расположени по ГОСТ 25069-81.

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Харченко		9.08.88
Пров.		Игнатов		10.08.88
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

П.54.150.01.204

Ролик

Лит.	Масса	Ма
	0,008	5

Лист	Листов

Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл. | Подп. и дата