


19PЭП230.00.002

$\sqrt{Rz 20}$

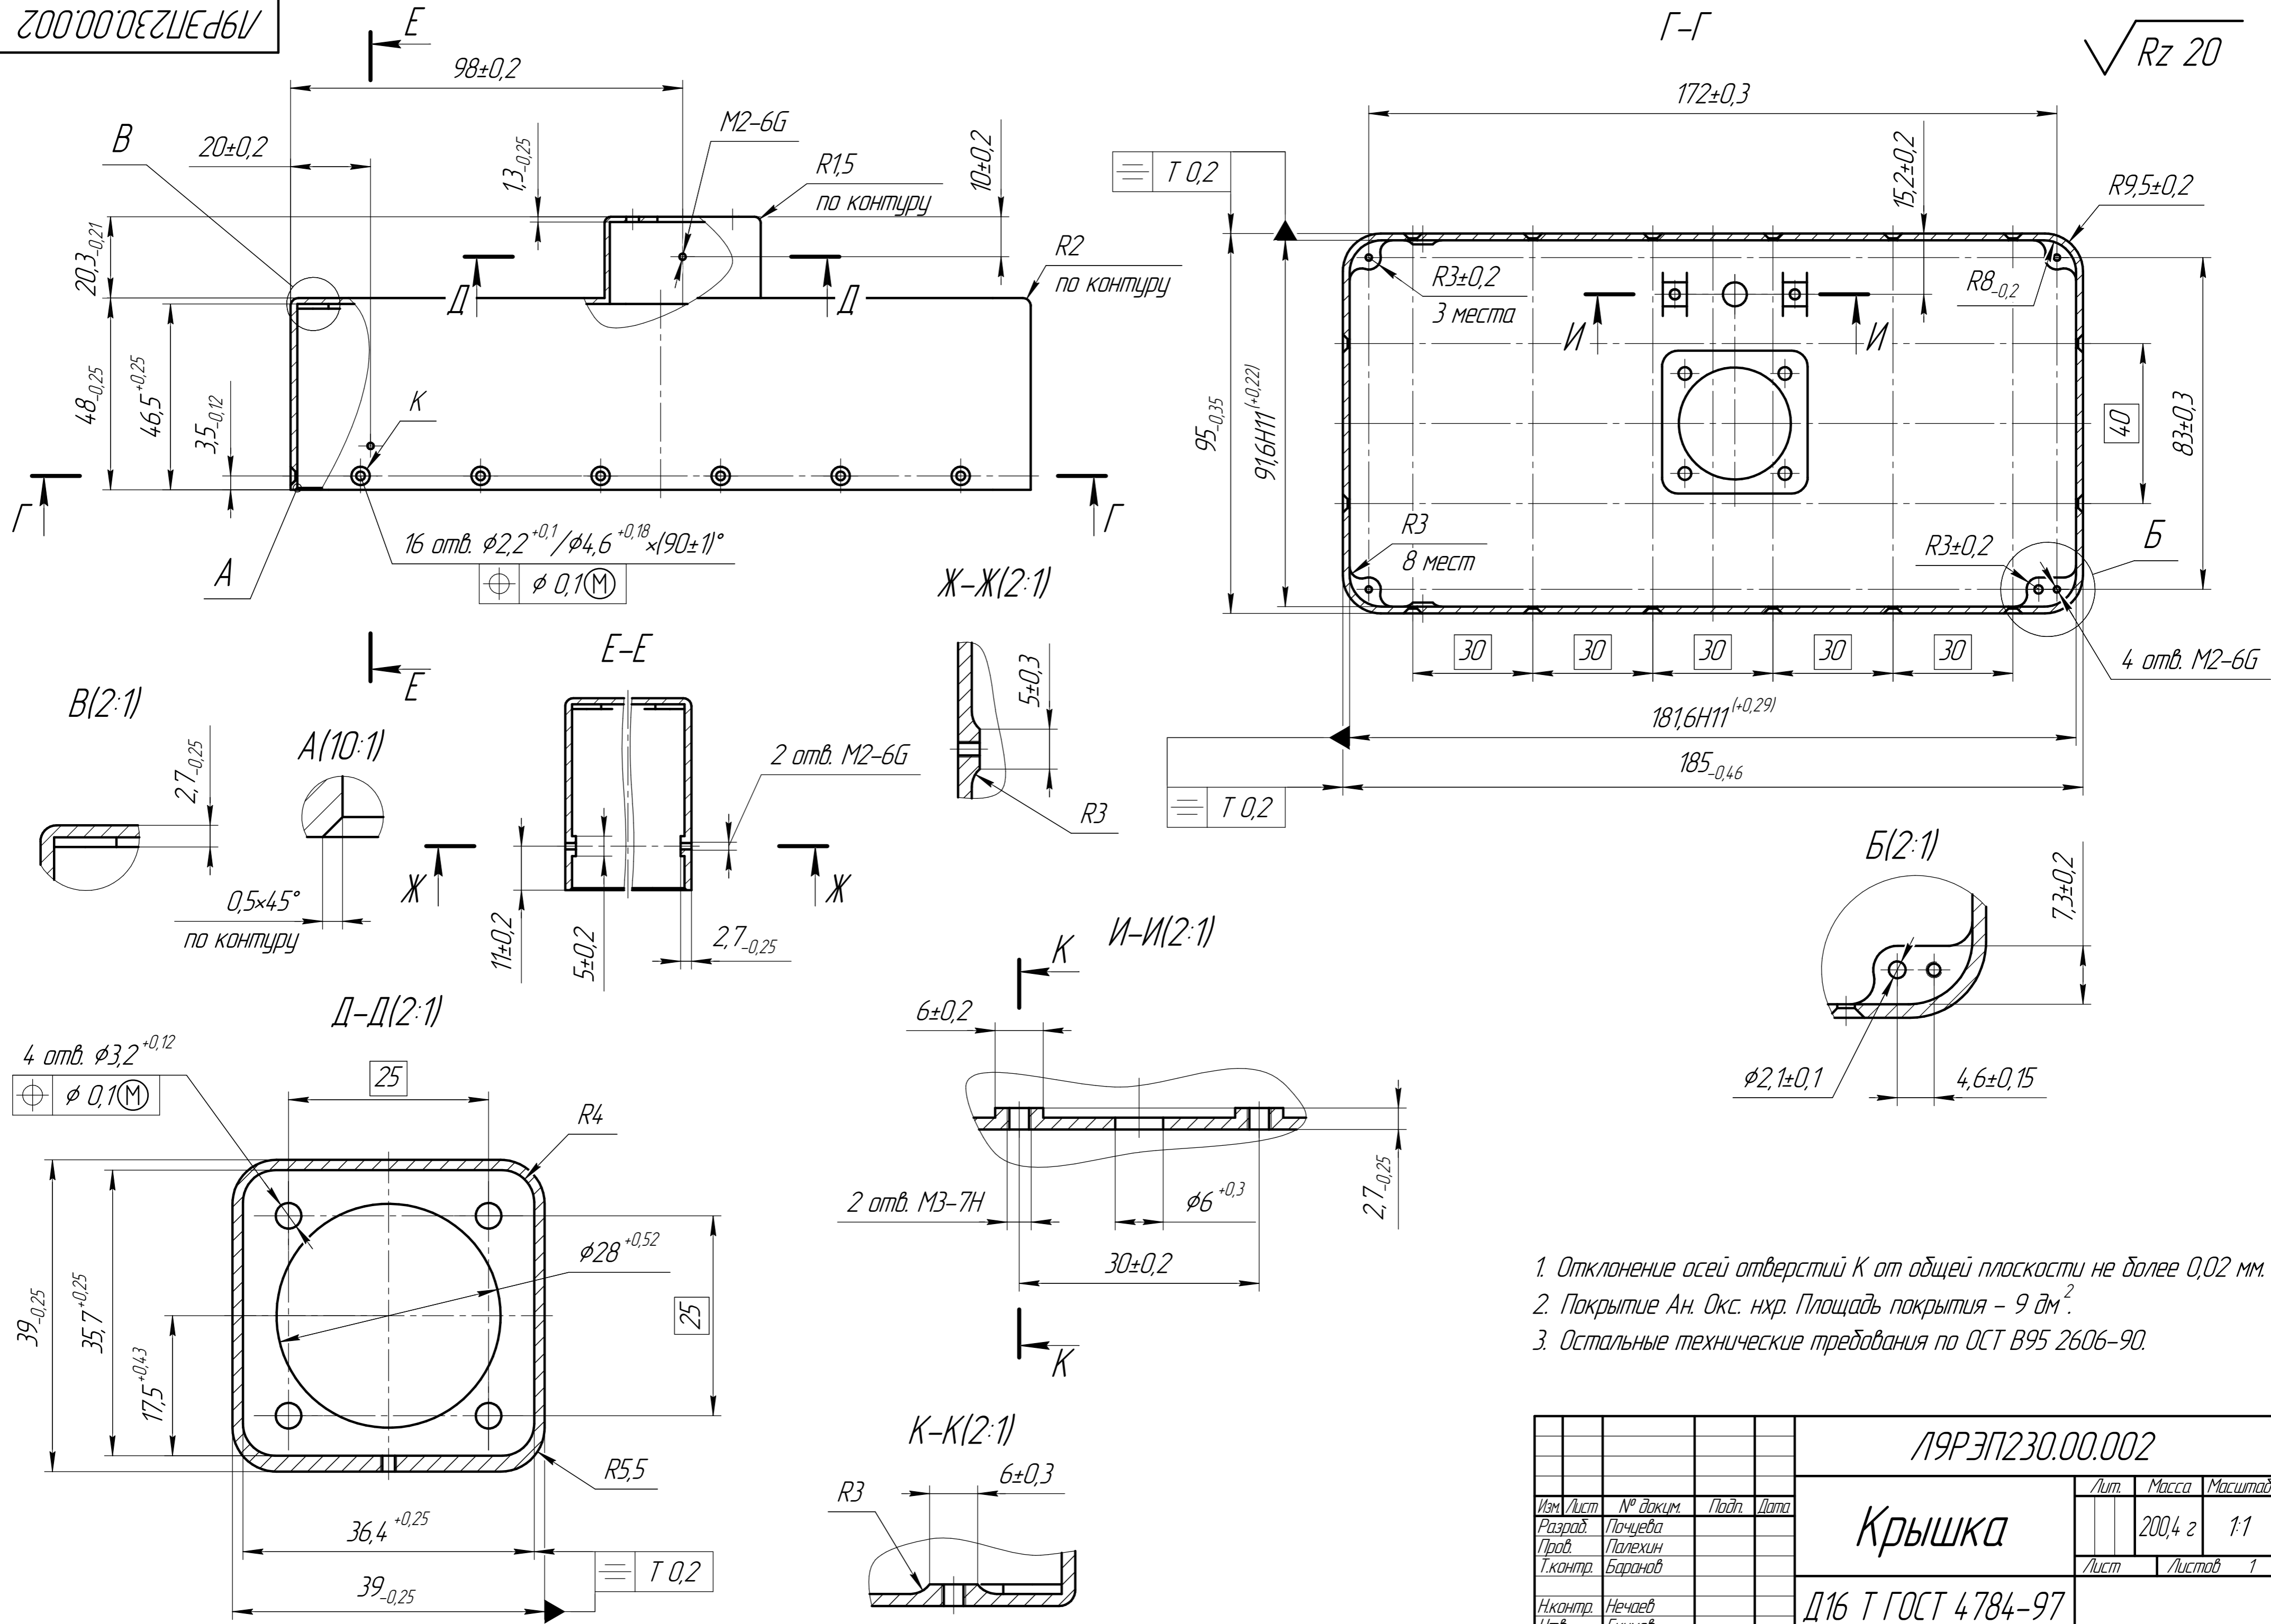

- Отклонение осей отверстий К от общей плоскости не более 0,02 мм.
- Покрытие Ан. Окс. нхр. Площадь покрытия - 9 дм<sup>2</sup>.
- Остальные технические требования по ОСТ В95 2606-90.

				19PЭП230.00.002			
				<b>Крышка</b>			
				Д16 Т ГОСТ 4784-97			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
						200,4 г	1:1
Разраб.	Полечева				Лист	Листов 1	
Проб.	Палехин						
Т.контр.	Баранов						
Н.контр.	Нечкаев						
Утв.	Екумаев						

Ив. № подл. Подл. и дата. Взам. инв. № Инв. № дубл. Подл. и дата. Справ. №. Пред. произв.