

АРТН.758714.301

√Ra 3,2 (√)

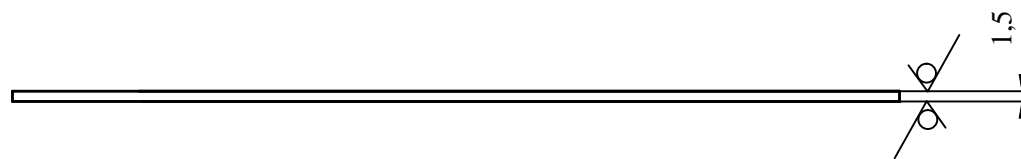
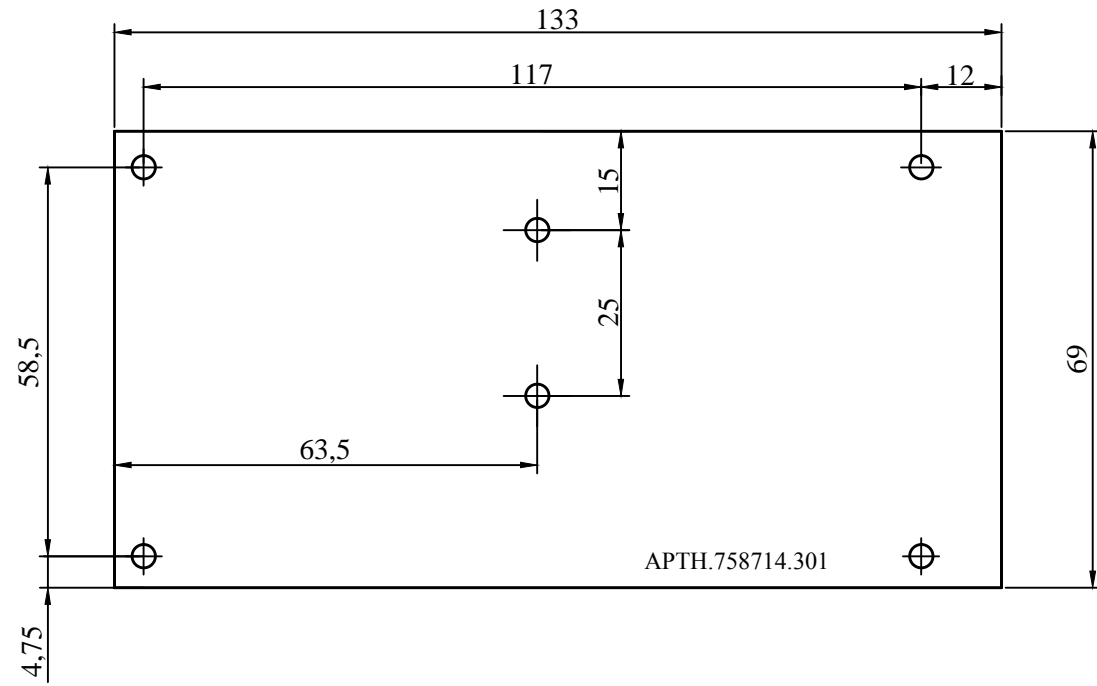


Таблица 1

Диаметр, мм	Наличие металлизации	Количество
0,46	есть	59
1,0	есть	106
1,2	есть	5
2,4	есть	4
3,5	нет	6

- 1 Все размеры и данные таблицы 1 для справок.
- 2 Шаг координатной сетки - дюймовый.
- 3 Класс точности печатных плат - 4 по ГОСТ Р 53429 - 2009.
- 4 Рисунок печатной платы, размеры и расположение отверстий и маркировку выполнить по ПТН.pcb
- 5 Маркировку выполнить методом шелкографии.
- 6 На печатную плату с двух сторон нанести защитную паяльную маску Fotochem FSR-8000-86 (зеленая).
- 7 Защитное металлическое покрытие элементов проводящего рисунка, свободного от защитной паяльной маски, ПОС63 ГОСТ 21931-76 по технологии предприятия - изготовителя.
- 8 Плата должна соответствовать общим техническим условиям по ГОСТ 23752-79, группа жесткости 2.

Перв. применение	Справ. №	Подпись и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.
------------------	----------	----------------	--------------	--------------	----------------	--------------

						<b>АРТН.758714.301</b>			
						<b>Плата</b>			
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.								1:1	
Проверил					Лист		Листов	1	
Т.контр.									
Н. контр.									
Утв.									
						Rogers RO4350B-1.524		ГНЦ РФ-ФЭИ	