

91.3172.01.01.002

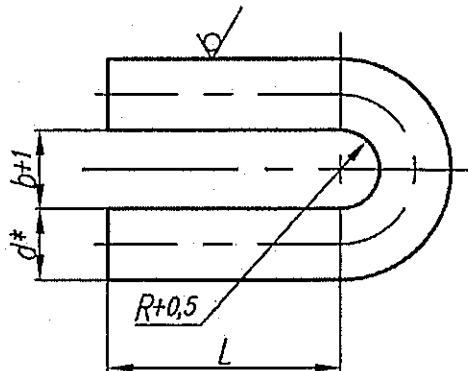
 $\sqrt{Ra\ 25(\sqrt{S})}$ 

Таблица 1

Размеры в мм

Обозначение	Обозначение по стандарту	d	L	L_1	b	R	Масса, кг
91.3172.01.01.002	1-03 ОСТ 34-10-729	20	$65^{+1,2}$	197,5	23	11,5	0,49
91.3172.01.01.002-01	1-02 ОСТ 34-10-729	16	$60^{+1,2}$	175	19	9,5	0,28

- *Размеры для справок
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: $\pm IT14/2$.
- Развернутая длина L_1 см. табл.1.
- В местегиба допускается искажение поперечного сечения и след от инструмента до 0,1 диаметра.
- Технические требования по ОСТ 108.275.50-80.
- Маркировать и клеймить на бирке ударным способом шрифтом 4 по ГОСТ 26.020-80: обозначение, марку материала, клеймо ОТК.

91.3172.01.01.002

Ушко

Лит.	Масса	Масштаб
	См. табл.1	1:2
Лист	Листов	1

Круг В1-И-д ГОСТ 2590-2006
20-2ГП-М1-ГС-ТО ГОСТ 1050-88

ОАО "ИК"ЗИОМАР"

Перв. примен
91.3172

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N° дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Согласовано

Отдел	Фамилия	Подп.	Дата
Информ.	Гребенкина	[подпись]	09.13

Согласовано

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Рвачев	[подпись]	08.13	
Пров.	Бочарова	[подпись]	13.13	
Т. контр.	Морозов	[подпись]	09.13	
Нач. отд.	Ежов	[подпись]	08.13	
Н. контр.	Жигалов	[подпись]	08.13	
Утв.	Потийко	[подпись]	08.13	

358295.3
08.09.13